

W 59
ESSEN







Загляните внутрь...

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий электротехнический композитный материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток, выполненные из пружинной бронзы, и серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

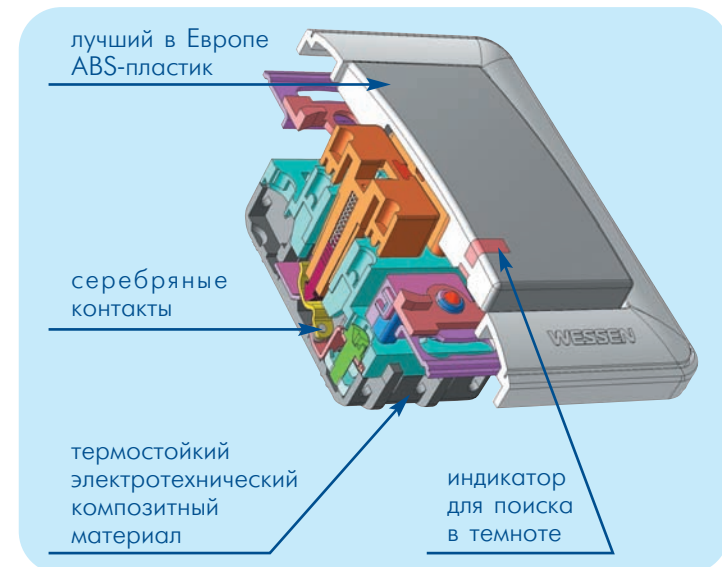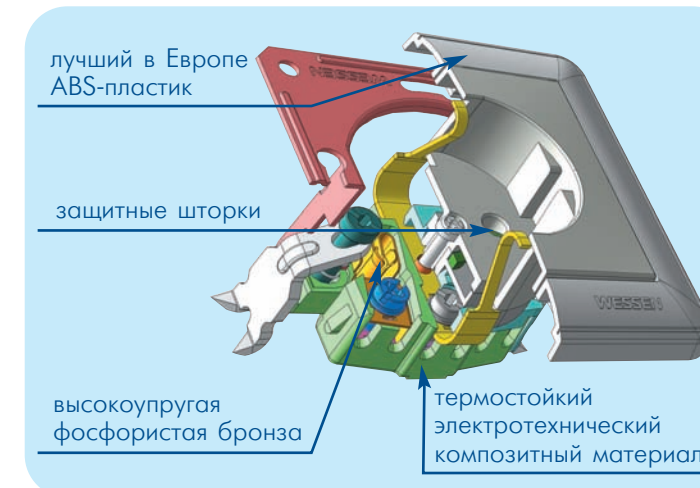

Все лицевые поверхности выполнены из свето-износостойкого ABS пластика, производимого в Германии.

В России и сопредельных государствах слово WESSEN заслуженно является синонимом безопасности, надёжности, стиля и справедливой цены.



В серии «Wessen59» реализован модульный принцип построения, позволяющий монтировать до четырёх механизмов в многостепенные рамки со стандартным шагом 71 мм. Изделия серий Wessen59frame (IP20) и Wessen59aqua (IP44) предназначены для эксплуатации в электросетях общего назначения.

Серия включает в себя розетки с защитными шторками, с заземлением, телефонные и компьютерные, а также одно- и двухклавишные выключатели со световой индикацией и без, одно- и двухклавишные переключатели со световой индикацией и без, звонковые кнопки, кросс-переключатель и двухклавишный переключатель для управления жалюзи.

Все выключатели, переключатели и розетки (кроме РС6-253) рассчитаны на ток до 16 А. Светорегуляторы (диммеры) мощностью 300, 450 и 600 Вт построены на принципиально новом ядре регулирования мощности нагрузки с применением полевых транзисторов последнего поколения, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, разработанном специально для корпорации «WESSEN».

Готовятся к выпуску датчики движения, диммеры с дистанционным управлением, регулятор теплого пола.

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий «Wessen59» механизмы нового поколения.





IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Розетка
скрытой установки
двухместная под плоские
вилки класса II

Напряжение 250 В
Ток 6 А
Габариты 85 х 85 х 45 мм



	1	2	4	5	6	7	8	9	25
PC6-253-18	PC6-253-1-86	PC6-253-2-86	PC6-253-4-86	PC6-253-5-86	PC6-253-6-86	PC6-253-7-86	PC6-253-8-86	PC6-253-9-86	PC6-253-25-86
PC6-253-28									



Розетка
скрытой установки
одноместная с защитными
шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 85 х 42 мм



PC16-151-18	PC16-151-1-86	PC16-151-2-86	PC16-151-4-86	PC16-151-5-86	PC16-151-6-86	PC16-151-7-86	PC16-151-8-86	PC16-151-9-86	
PC16-151-28									



Розетка
скрытой установки
двухместная с защитными
шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 118 х 52 мм



PC16-254-18	PC16-254-1-86	PC16-254-2-86	PC16-254-4-86	PC16-254-5-86	PC16-254-6-86	PC16-254-7-86	PC16-254-8-86	PC16-254-9-86	
PC16-254-28									



Рамка для модулей
PC16-254

Габариты 85 х 118 х 19 мм



KD-PC254-18	KD-PC254-1-86	KD-PC254-2-86	KD-PC254-4-86	KD-PC254-5-86	KD-PC254-6-86	KD-PC254-7-86	KD-PC254-8-86	KD-PC254-9-86	
KD-PC254-28									

IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Розетка
скрытой установки
одноместная
с заземляющими контактами
и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 85 х 46 мм




	1	2	4	5	6	7	8	9	25
PC16-152-18	PC16-152-1-86	PC16-152-2-86	PC16-152-4-86	PC16-152-5-86	PC16-152-6-86	PC16-152-7-86	PC16-152-8-86	PC16-152-9-86	PC16-152-25-86
PC16-152-28									



Розетка
скрытой установки
двухместная
с заземляющими контактами
и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 118 х 56 мм




PC16-255-18	PC16-255-1-86	PC16-255-2-86	PC16-255-4-86	PC16-255-5-86	PC16-255-6-86	PC16-255-7-86	PC16-255-8-86	PC16-255-9-86	PC16-255-25-86
PC16-255-28									



Рамка для модулей
PC16-255

Габариты 85 х 118 х 23 мм

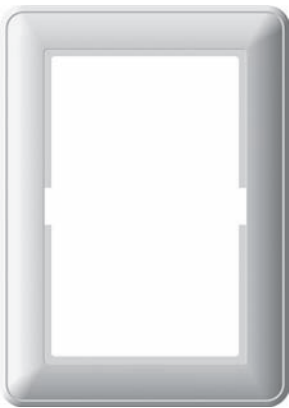

KD-PC255-18	KD-PC255-1-86	KD-PC255-2-86	KD-PC255-4-86	KD-PC255-5-86	KD-PC255-6-86	KD-PC255-7-86	KD-PC255-8-86	KD-PC255-9-86	KD-PC255-25-86
KD-PC255-28									

Выключатель
скрытой установки
одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 85 х 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 1




BC116-154-18	BC116-154-1-86	BC116-154-2-86	BC116-154-4-86	BC116-154-5-86	BC116-154-6-86	BC116-154-7-86	BC116-154-8-86	BC116-154-9-86	
BC116-154-28									



IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 2



BC116-153-1-86	BC116-153-2-86	BC116-153-4-86	BC116-153-5-86	BC116-153-6-86	BC116-153-7-86	BC116-153-8-86	BC116-153-9-86	BC116-153-25-86
BC116-153-18	BC116-153-28							



Выключатель
скрытой установки
двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 5
Рисунок 3



BC516-252-1-86	BC516-252-2-86	BC516-252-4-86	BC516-252-5-86	BC516-252-6-86	BC516-252-7-86	BC516-252-8-86	BC516-252-9-86	
BC516-252-18	BC516-252-28							



Выключатель
скрытой установки
двухклавишный
со световой индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 5
Рисунок 4



BC516-251-1-86	BC516-251-2-86	BC516-251-4-86	BC516-251-5-86	BC516-251-6-86	BC516-251-7-86	BC516-251-8-86	BC516-251-9-86	BC516-251-25-86
BC516-251-18	BC516-251-28							



Выключатель
скрытой установки
трехклавишный
(однополюсный на 3 цепи)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 05
Рисунок 5



BC0516-351-1-86	BC0516-351-2-86	BC0516-351-4-86	BC0516-351-5-86	BC0516-351-6-86	BC0516-351-7-86	BC0516-351-8-86	BC0516-351-9-86	
BC0516-351-18	BC0516-351-28							



Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
(двухполюсный)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 2
Рисунок 15




BC216-152-1-86	BC216-152-2-86	BC216-152-4-86	BC216-152-5-86	BC216-152-6-86	BC216-152-7-86	BC216-152-8-86	BC216-152-9-86	
BC216-152-18	BC216-152-28							



IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией
(двухполюсный)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 2
Рисунок 16



BC216-150-1-86	BC216-150-2-86	BC216-150-4-86	BC216-150-5-86	BC216-150-6-86	BC216-150-7-86	BC216-150-8-86	BC216-150-9-86	
BC216-150-18	BC216-150-28							



Переключатель
скрытой установки
одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6, 9



BC616-156-1-86	BC616-156-2-86	BC616-156-4-86	BC616-156-5-86	BC616-156-6-86	BC616-156-7-86	BC616-156-8-86	BC616-156-9-86	
BC616-156-18	BC616-156-28							



Переключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 7, 9



BC616-157-1-86	BC616-157-2-86	BC616-157-4-86	BC616-157-5-86	BC616-157-6-86	BC616-157-7-86	BC616-157-8-86	BC616-157-9-86	BC616-157-25-86
BC616-157-18	BC616-157-28							



Переключатель
скрытой установки
двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6



BC616-256-1-86	BC616-256-2-86	BC616-256-4-86	BC616-256-5-86	BC616-256-6-86	BC616-256-7-86	BC616-256-8-86	BC616-256-9-86	
BC616-256-18	BC616-256-28							



Кросс-переключатель
скрытой установки

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 7
Рисунок 12, 14




BC716-158-1-86	BC716-158-2-86	BC716-158-4-86	BC716-158-5-86	BC716-158-6-86	BC716-158-7-86	BC716-158-8-86	BC716-158-9-86	
BC716-158-18	BC716-158-28							



IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Кросс-переключатель
скрытой установки
с индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 85 х 38 мм
Номер схемы 7
Рисунок 13, 14



BC716-159-1-86	BC716-159-2-86	BC716-159-4-86	BC716-159-5-86	BC716-159-6-86	BC716-159-7-86	BC716-159-8-86	BC716-159-9-86	
BC716-159-18	BC716-159-28							



Переключатель скрытой
установки двухклавишный
для жалюзи (механическая
блокировка)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 85 х 38 мм
Номер схемы 4
Рисунок 17



BC416-253-1-86	BC416-253-2-86	BC416-253-4-86	BC416-253-5-86	BC416-253-6-86	BC416-253-7-86	BC416-253-8-86	BC416-253-9-86	
BC416-253-18	BC416-253-28							



Выключатель скрытой
установки одноклавишный
с самовозвратом (кнопка)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 85 х 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 10



BC116-155-1-86	BC116-155-2-86	BC116-155-4-86	BC116-155-5-86	BC116-155-6-86	BC116-155-7-86	BC116-155-8-86	BC116-155-9-86	
BC116-155-18	BC116-155-28							



Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией
с самовозвратом (кнопка)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 х 85 х 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 11



BC116-151-1-86	BC116-151-2-86	BC116-151-4-86	BC116-151-5-86	BC116-151-6-86	BC116-151-7-86	BC116-151-8-86	BC116-151-9-86	
BC116-151-18	BC116-151-28							



Светорегулятор
скрытой установки 300 Вт
со световой индикацией
для управления активной нагрузкой,
с электронной защитой от короткого
замыкания и перегрузки

Напряжение 250 В
Габариты 85 х 85 х 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6


ВПП-500-18	ВПП-500-28							
------------	------------	--	--	--	--	--	--	--



IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Светорегулятор
скрытой установки 450 Вт
со световой индикацией
для управления активной нагрузкой,
с электронной защитой от короткого
замыкания и перегрузки

Напряжение 250 В
Габариты 85 х 85 х 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6



ВПП-5C1-1-86	ВПП-5C1-2-86	ВПП-5C1-4-86	ВПП-5C1-5-86	ВПП-5C1-6-86	ВПП-5C1-7-86	ВПП-5C1-8-86	ВПП-5C1-9-86	ВПП-5C1-25-86
ВПП-5C1-18	ВПП-5C1-28							



Светорегулятор
скрытой установки 600 Вт
со световой индикацией
для управления активной нагрузкой,
с электронной защитой от короткого
замыкания и перегрузки

Напряжение 250 В
Габариты 85 х 85 х 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6



ВПП-5C2-1-86	ВПП-5C2-2-86	ВПП-5C2-4-86	ВПП-5C2-5-86	ВПП-5C2-6-86	ВПП-5C2-7-86	ВПП-5C2-8-86	ВПП-5C2-9-86	
ВПП-5C2-18	ВПП-5C2-28							



Розетка скрытой установки
телевизионная оконечная

Габариты 85 х 85 х 37 мм
Штырьевой разъем



РТС-151-1-86	РТС-151-2-86	РТС-151-4-86	РТС-151-5-86	РТС-151-6-86	РТС-151-7-86	РТС-151-8-86	РТС-151-9-86	РТС-151-25-86
РТС-151-18	РТС-151-28							



Розетка информационная
скрытой установки
одноместная телефонная

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 х 85 х 36 мм




РСИ-152Т-1-86	РСИ-152Т-2-86	РСИ-152Т-4-86	РСИ-152Т-5-86	РСИ-152Т-6-86	РСИ-152Т-7-86	РСИ-152Т-8-86	РСИ-152Т-9-86	РСИ-152Т-25-86
РСИ-152Т-18	РСИ-152Т-28							




Розетка информационная
скрытой установки
двухместная телефонная

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 х 85 х 36 мм




РСИ-251ТТ-1-86	РСИ-251ТТ-2-86	РСИ-251ТТ-4-86	РСИ-251ТТ-5-86	РСИ-251ТТ-6-86	РСИ-251ТТ-7-86	РСИ-251ТТ-8-86	РСИ-251ТТ-9-86	
РСИ-251ТТ-18	РСИ-251ТТ-28							




IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Розетка информационная скрытой установки комбинированная – двухместная телефонная – компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



1	2	4	5	6	7	8	9	25
РСИ-251ТКСЕ-1-86	РСИ-251ТКСЕ-2-86	РСИ-251ТКСЕ-4-86	РСИ-251ТКСЕ-5-86	РСИ-251ТКСЕ-6-86	РСИ-251ТКСЕ-7-86	РСИ-251ТКСЕ-8-86	РСИ-251ТКСЕ-9-86	РСИ-251ТКСЕ-25-86
РСИ-251ТКСЕ-18	РСИ-251ТКСЕ-28							



Розетка информационная скрытой установки одностная компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм




1	2	4	5	6	7	8	9	25
РСИ-152КСЕ-1-86	РСИ-152КСЕ-2-86	РСИ-152КСЕ-4-86	РСИ-152КСЕ-5-86	РСИ-152КСЕ-6-86	РСИ-152КСЕ-7-86	РСИ-152КСЕ-8-86	РСИ-152КСЕ-9-86	
РСИ-152КСЕ-18	РСИ-152КСЕ-28							




Розетка информационная скрытой установки двухместная компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



1	2	4	5	6	7	8	9	25
РСИ-251КСЕ-1-86	РСИ-251КСЕ-2-86	РСИ-251КСЕ-4-86	РСИ-251КСЕ-5-86	РСИ-251КСЕ-6-86	РСИ-251КСЕ-7-86	РСИ-251КСЕ-8-86	РСИ-251КСЕ-9-86	
РСИ-251КСЕ-18	РСИ-251КСЕ-28							



УХЛ4

Рамка одностная

Габариты 85 x 85 x 9 мм



1	2	4	5	6	7	8	9	25
КД-1-18	КД-1-28	КД-1-48	КД-1-58	КД-1-68	КД-1-78	КД-1-88	КД-1-98	КД-1-258

Рамка двухместная


Габариты 85 x 156 x 9 мм



КД-2-18	КД-2-28	КД-2-48	КД-2-58	КД-2-68	КД-2-78	КД-2-88	КД-2-98	КД-2-258
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Рамка трехместная

Габариты 85 x 227 x 9 мм

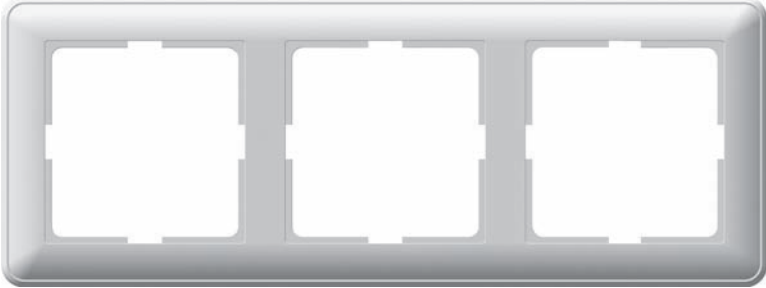

КД-3-18	КД-3-28	КД-3-48	КД-3-58	КД-3-68	КД-3-78	КД-3-88	КД-3-98	КД-3-258
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Рамка четырехместная

Габариты 85 x 298 x 9 мм



КД-4-18	КД-4-28	КД-4-48	КД-4-58	КД-4-68	КД-4-78	КД-4-88	КД-4-98	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

УХЛ4

Адаптер TREND



1	2	4	5	6	7	8	9	25
СП-54-18	СП-54-28							

Адаптер 45



СП-51-18	СП-51-28							
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--


Заглушка



СП-50-18	СП-50-28	СП-50-48	СП-50-58	СП-50-68	СП-50-78	СП-50-88	СП-50-98	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Коробка-переходник открытой установки одноместная


Степень защиты IP20
Габариты 85 x 85 x 42 мм



КП-151-18	КП-151-28							
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Коробка-переходник открытой установки двухместная

Степень защиты IP20
Габариты 85 x 156 x 42 мм

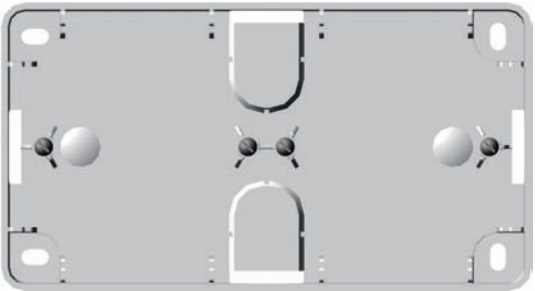

КП-251-18	КП-251-28							
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--



IP44, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2х2,5 мм²

Розетка скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками, пылевлагозащищенная

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 71 х 71 х 46 мм



PC16-152B-1-86
PC16-152B-2-86



Переключатель скрытой установки одноклавишный, пылевлагозащищенный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 71 х 71 х 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6, 9

Возможность применения в качестве выключателя



BC616-156B-1-86
BC616-156B-2-86



Переключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией, пылевлагозащищенный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 71 х 71 х 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 7, 9

Возможность применения в качестве выключателя



BC616-157B-1-86
BC616-157B-2-86



Рамка одноместная, пылевлагозащищенная

Габариты 85 х 85 х 9 мм



KD-1B-18
KD-1B-28

Рамка двухместная горизонтальная, пылевлагозащищенная

Габариты 85 х 156 х 9 мм



KD-2B-18
KD-2B-28

«Wessen59» – серия электроустановочных изделий бренда WESSEN, созданная в 2006 году для российского рынка.



Основные характеристики серии:

- современный элегантный дизайн;
- универсальная серия для жилых и коммерческих помещений;
- ассортимент серии 39 изделий в 9 цветах;
- наличие функций комфорта – диммер;
- диммеры с защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и с функцией плавного пуска, предназначенные для работы как с лампами накаливания 220 В, так и галогеновыми лампами 12 В (электронный трансформатор);
- рамочная конструкция, представляющая большие функциональные возможности и свободу выбора для потребителей;
- универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа;
- поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение;
- безопасность монтажа и эксплуатации;
- выключатели, рассчитанные на ток до 16 А;
- розетки с контактами из высокоупругой фосфористой бронзы;
- конструкция серии «Wessen59aqua» обеспечивает степень защиты IP 44;
- надежная установка в любые монтажные коробки;
- соответствие требованиям ГОСТ Р;
- наличие сертификатов соответствия.

ГОСТ Р 51324.1-99
ГОСТ 14254-96
ГОСТ Р 51322.1-99

Wessen59frame (IP 20)

Название	Артикул
Розетка кл.2 2-я (250В, 6А, под пл. вилки)	РС6-253
Розетка (250В, 16А, защитн. шторки)	РС16-151
Розетка 2-я (250В,16А, защитн. шторки)	РС16-254
Рамка С/У для розетки РС16-254	КД-РС254
Розетка с 3К (250В,16А, защитн. шторки)	РС16-152
Розетка с 3К 2-я (250В,16А, защитн. шторки)	РС16-255
Рамка С/У для розетки РС16-255	КД-РС255
Выключатель 1кл. (250В, 16АХ)	ВС116-154
Выключатель 1кл. с индик. (250В, 16АХ)	ВС116-153
Выключатель 2кл. (250В, 16АХ)	ВС516-252
Выключатель 2кл. с индик. (250В,16АХ)	ВС516-251
Выключатель 3кл. (250В, 16АХ)	ВС0516-351
Переключатель 1кл. (250В, 16АХ)	ВС616-156
Переключатель 1кл. с инд. (250В, 16АХ)	ВС616-157
Выключатель с самовозвратом 1кл. (250В, 16АХ)	ВС116-155
Выключатель с самовозвратом 1кл. с индик. (250В, 16АХ)	ВС116-151
Светорегулятор 450Вт (250В, ЛН)	ВПП-5С1
Светорегулятор 600Вт (250В, ЛН)	ВПП-5С2
Розетка ТВ (оконечная)	РСТ-151
Розетка телефонная (160В, 1А)	РСИ-152Т
Розетка телефонная 2-я (160В, 1А)	РСИ-251ТТ
Розетка информационная телеф./кат. 5е 2-я	РСИ-251ТК5Е
Розетка информационная кат. 5е	РСИ-152К5Е
Розетка информационная кат. 5е 2-я	РСИ-251КК5Е
Заглушка	СП-50
Адаптер 45	СП-51
Адаптер TREND	СП-54
Рамка С/У 1-я	КД-1
Рамка С/У 2-я	КД-2
Рамка С/У 3-я	КД-3
Рамка С/У 4-я	КД-4
Рамка «Вессен59» 2х2	КД-2х2-18
Коробка-переходник «Вессен59» 0/У 1-я	КП-151-18
Коробка-переходник «Вессен59» 0/У 2-я	КП-251-18
Коробка-переходник «Вессен59» 0/У 4-я	КП-451-18


















Wessen59aqua (IP 44)

Название	Артикул
Розетка с 3К (250В, 16А, защитн. шторки)	РС16-152Б
Переключатель 1кл. (250В, 16АХ)	ВС616-156Б
Переключатель 1кл. с инд. (250В, 16АХ)	ВС616-157Б
Рамка для серии «Вессен59аква» 1-я	КД-1Б

Артикул - х - 86 – комплектация без рамок
Артикул - х8 – комплектация с рамкой, где х - номер цвета (см. таблицу цветов)

Пример формирования артикула для изделия:
Розетка кл.2 2-я (250В, 6А, под пл.вилки)(без рамки)(цвет шампань):
РС6-253-5-86

Таблица цветов	Изображение цвета									
	Название цвета	Белый	Слоновая кость	Матовый хром	Шампань	Сосна	Бук	Мореный дуб	Черный бархат	Цветочки
	Номер цвета в артикуле	1	2	4	5	6	7	8	9	25

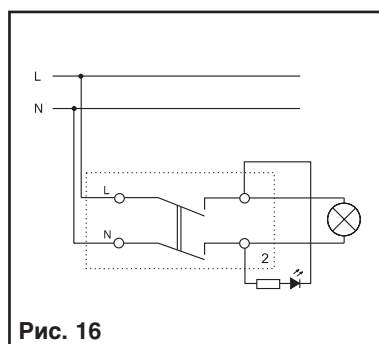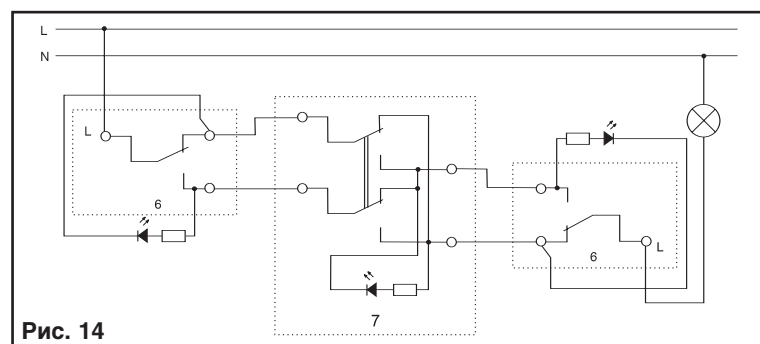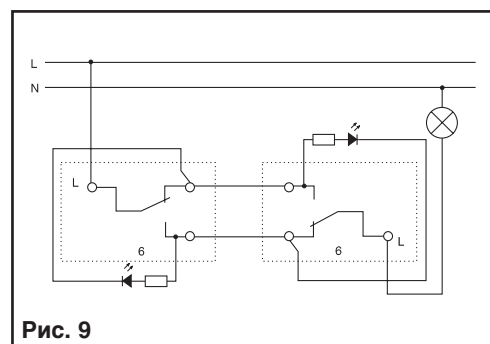

Каждая третья розетка или выключатель, реализованные в России – продукция «WESSEN». Мы тестируем нашу продукцию гораздо строже, чем РОСТЕКТ, поэтому мы уверены в ее надежности и безопасности. Наша продукция доступна. Производить дорогие изделия несложно. Гораздо труднее сделать розетку или выключатель такими, чтобы, при всех свойствах и преимуществах дорогих, они были доступны.

Мы уверены, что контакты розеток, выполненные из высокоупругой фосфористой бронзы, прослужат ВАМ верой и правдой долгие годы, и уж точно гораздо дольше, чем это предписано отечественными и европейскими стандартами.

Мы уверены, что серебряные контакты выключателей революционно повышают надежность.

Мы знаем – что делать и как делать для наших клиентов. За плечами наших специалистов многолетний, успешный опыт работы с европейскими и российскими заводами-производителями электроустановочных изделий. Мы учитываем опыт профессиональных монтажников и пожелания рядовых потребителей. Западный подход к организации производства и контролю качества, понимание российских условий обеспечивают нам положение лидера на российском рынке. Широкая дилерская сеть позволяет сотрудничать с нами и крупным электротехническим компаниям, и небольшим фирмам.



Мы не собираемся останавливаться на существующем ассортименте и уровне качества. Мы видим перспективу и знаем, как ее достичь. Самая современная техника, новейшие разработки и лучшие материалы – вот опора, на которой мы строим планы на будущее.

Мы привносим в ВАШ дом безопасность, надежность и красоту, присущие дорогим электроустановочным изделиям, по той цене, которая не обременит ВАС.



Изделия серии «РОНДО» никого не оставят равнодушным. Самый продаваемый дизайн в Европе. Исключительное качество поверхностей. Мягкие, линии изделий гармонично вписываются в любой интерьер: от утонченного до спартанского. Корпус ослепительного «белого» или теплого – «слоновая кость» – цветов выполнен из самой лучшей пластмассы, какую только можно отыскать в Европе. Совершенный механизм розеток и выключателей собранный в корпусе из экологичного, термостойкого и негорючего материала, являющего достойную замену устаревшей керамике. Полное соответствие Российским ГОСТам. Изделия серии «РОНДО» признаны одним из 100 лучших товаров года.

Выключатели «РОНДО» обеспечивают беспрецедентное качество срабатывания, что можно почувствовать по уверенному, но мягкому и приятному для пальцев «клику». Оптимизированы переходные процессы при коммутации. Особая надежность обеспечивается серебряными контактами. Наличие индикации позволяет с легкостью отыскать выключатель в темноте.

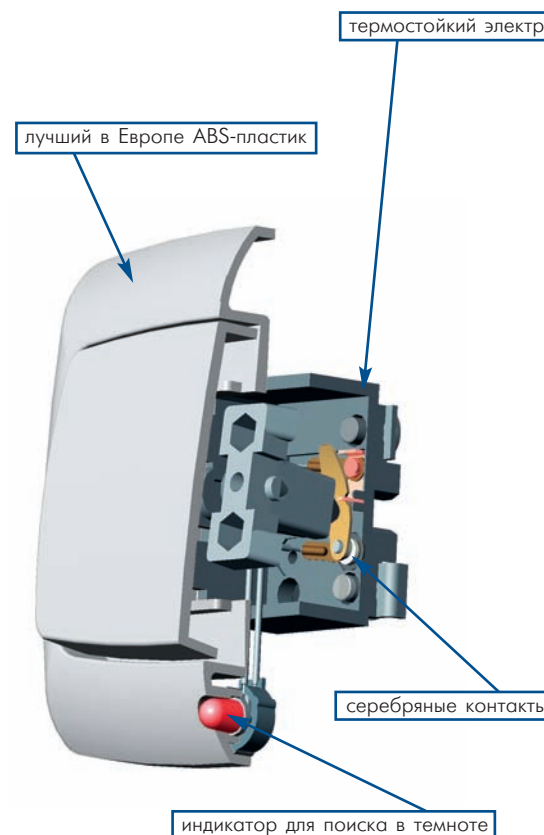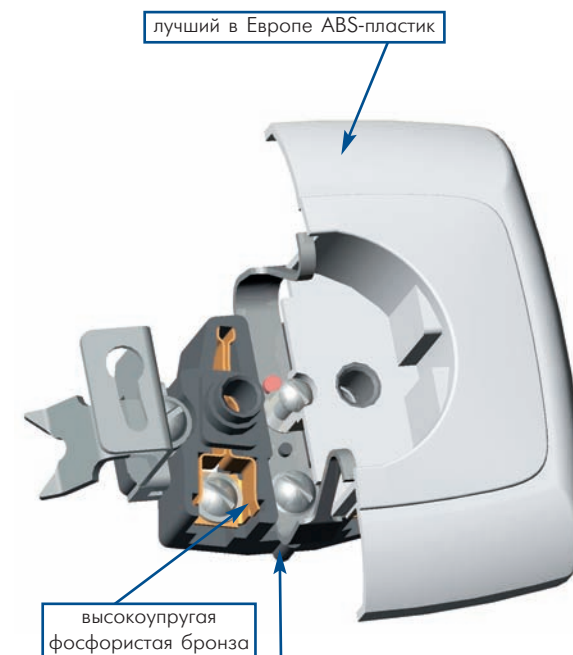

Достоинны внимания выключатели-переключатели. Обладая всеми преимуществами **WESSEN** они имеют дополнительное важное свойство – позволяют управлять источником света из двух разных мест. Например, при входе в комнату и около кресла.

В состав серии входит светорегулятор (диммер), не имеющий аналогов на российском и европейском рынках. Диммер рассчитан на мощность 300 Вт и позволяет плавно изменять яркость свечения ламп накаливания поворотом регулятора на передней панели. При работе диммер не создает помех в радиочастотных диапазонах и акустических шумов во всем диапазоне регулирования. В диммере реализованы быстродействующая тройная электронная защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, а также режим плавного разогрева нитей накаливания при включении.

Розетки уверенно удерживают все виды вилок, обеспечивая надежный, безопасный контакт даже после многочисленных коммутаций. Защитные шторки обезопасят Ваших детей. Приборы **WESSEN** одинаково удобно монтируются и в импортные установочные коробки, и в коробки диаметром 80 мм.

Пылевлагозащищенные изделия «РОНДО IP44» обеспечивают безопасность и комфорт в ванных комнатах и иных специальных помещениях.



**Розетка
скрытой установки
одноместная
без заземляющих
контактов**

PC10-185-би
PC10-185-си

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 30 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
одноместная
без заземляющих
контактов
с защитными шторками**

PC10-122-би
PC10-122-си

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 30 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
двухместная
без заземляющих
контактов
с защитными шторками**

PC10-224-би
PC10-224-си

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
122 x 80 x 30 мм
Масса – 100 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
одноместная
с заземляющими
контактами**

PC16-264-би
PC16-264-си

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 40 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
одноместная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками**

PC16-121-би
PC16-121-си

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 40 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
двухместная
с боковыми
заземляющими контактами**

PC16-756-би
PC16-756-си

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
122 x 80 x 40 мм
Масса – 120 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
двухместная
с боковыми
заземляющими контактами
и защитными шторками**

PC16-223-би
PC16-223-си

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
122 x 80 x 40 мм
Масса – 120 г
Степень защиты – IP20



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный**

C16-067-би
C16-067-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

C16-066-би
C16-066-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2





**Выключатель
скрытой установки
двухклавишный**

C56-052-би
C56-052-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 62 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



**Выключатель
скрытой установки
двухклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

C56-051-би
C56-051-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 30 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



**Переключатель
скрытой установки
одноклавишный
на два направления
со световой индикацией**

C66-004-би
C66-004-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 9



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный**

BC1Y-126-би
BC1Y-126-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

BC1Y-125-би
BC1Y-125-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



**Выключатель
скрытой установки
двухклавишный**

BC5Y-228-би
BC5Y-228-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 62 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



**Выключатель
скрытой установки
двухклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

BC5Y-227-би
BC5Y-227-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



**Выключатель
скрытой установки
трехклавишный**

BC05Y-321-би
BC05Y-321-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 5



**Переключатель
скрытой установки
одноклавишный
на два направления
со световой индикацией**

BC6Y-120-би
BC6Y-120-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 4



**Светорегулятор
скрытой установки
со световой индикацией**

ВПП-2С1-би
ВПП-2С1-си

Номинальный ток –
1,36 А (300 Ватт)
Габаритные размеры
80 x 80 x 45 мм
Масса – 95 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6

- ✓ Первый отечественный диммер без тиристоров
- ✓ Силовое ядро на полевых транзисторах
- ✓ Электронная защита от короткого замыкания
- ✓ Электронная защита от перегрузки
- ✓ Отсутствие акустических и радио-шумов
- ✓ Плавное, ресурсосберегающее включение нагрузки

Подробнее:
http://www.wessen.ru/docs/listovka_dimmer.pdf





**Розетка
скрытой установки
телевизионная
оконечная**

PAT-1-би
PAT-1-си

Габаритные размеры
80 x 80 x 37 мм
Масса – 45 г
Степень защиты – IP20
Штырьевой разъём



**Розетка
скрытой установки
телефонная**

PT-4C-би
PT-4C-си


Напряжение сети – 160 В
Номинальный ток – 1 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 27 мм
Масса – 46 г
Степень защиты – IP20



Коробка переходник


КП-1-би
КП-1-си

Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 40 г
Степень защиты – IP20



**Перемычка
для соединения коробок
переходников в блок**

ПР-би
ПР-си



**Розетка
открытой установки
телефонная**

PT-4AM-би
PT-4AM-си

Напряжение сети – 160 В
Номинальный ток – 1 А
Габаритные размеры
70 x 70 x 28 мм
Масса – 35 г
Степень защиты – IP20





**Розетка
скрытой установки
одноместная
с боковыми заземляющими
контактами,
защитными шторками,
пылевлагозащищенная**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 55 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP44

PC16-1265-би
PC16-1265-си



**Розетка
открытой установки
одноместная
без заземляющих
контактов,
с защитными шторками,
пылевлагозащищенная**

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
70 x 70 x 50 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP44


PA10-1255-би
PA10-1255-си



**Розетка
открытой установки
одноместная
с боковыми заземляющими
контактами
и защитными шторками,
пылевлагозащищенная**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
70 x 70 x 55 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP44

PA16-1125-би
PA16-1125-си

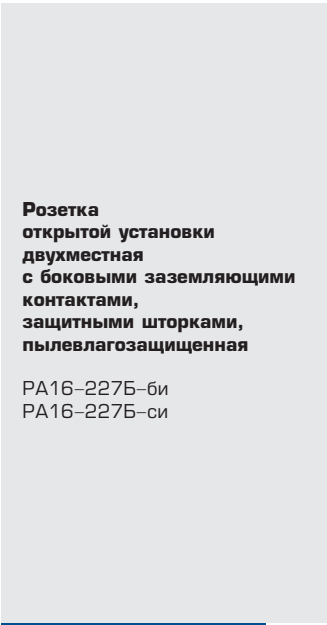

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
140 x 70 x 55 мм
Масса – 140 г
Степень защиты – IP44

**Розетка
открытой установки
двухместная
с боковыми заземляющими
контактами,
защитными шторками,
пылевлагозащищенная**

PA16-2275-би
PA16-2275-си



**Выключатель
открытой установки
двухклавишный,
пылевлагозащищенный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
70 x 70 x 52 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP44


BA56-2255-би
BA56-2255-си



**Переключатель
открытой установки
одноклавишный,
пылевлагозащищенный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
70 x 70 x 52 мм
Масса – 84 г
Степень защиты – IP44


BA66-1025-би
BA66-1025-си



**Переключатель
открытой установки
одноклавишный
со световой индикацией,
пылевлагозащищенный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
70 x 70 x 52 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP44


BA66-1235-би
BA66-1235-си



**Выключатель
открытой установки
двухклавишный,
пылевлагозащищенный**

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
70 x 70 x 52 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP44


BA510-2285-би
BA510-2285-си



**Переключатель
открытой установки
одноклавишный,
пылевлагозащищенный**

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
70 x 70 x 52 мм
Масса – 84 г
Степень защиты – IP44


BA610-1265-би
BA610-1265-си



**Переключатель
открытой установки
одноклавишный
со световой индикацией,
пылевлагозащищенный**

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
70 x 70 x 52 мм
Масса – 84 г
Степень защиты – IP44



BA610-1295-би
BA610-1295-си



«ПРИМА» – классика российского рынка электроустановочных изделий и одна из самых продаваемых серий в мире. Высокое качество исполнения, надёжный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание наших клиентов. В серию входят одно- и двухклавишные выключатели, в том числе с индикацией выключенного состояния, розетки с заземляющими контактами и без, розетки для радиоретрансляционной сети.

Для строительных и электромонтажных организаций, ведущих массовое жилищное строительство, важна технологичность операций, проводимых при монтаже электроустановочных приборов в строящихся квартирах. Винтовые клеммы для присоединения подводящих проводов, узлы крепления создавались в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов, проектных организаций города Москвы.

Розетки и выключатели для скрытой установки удобно и надёжно монтируются как в установочные коробки диаметром 80 мм, так и в импортные установочные коробки. Для ускорения и повышения качества монтажа изделий открытой установки «ПРИМА» комплектуется металлическими монтажными пластинами. Серия «ПРИМА» сертифицирована РОСТЕСТ и соответствует в полном объеме действующим отраслевым нормам и требованиям.

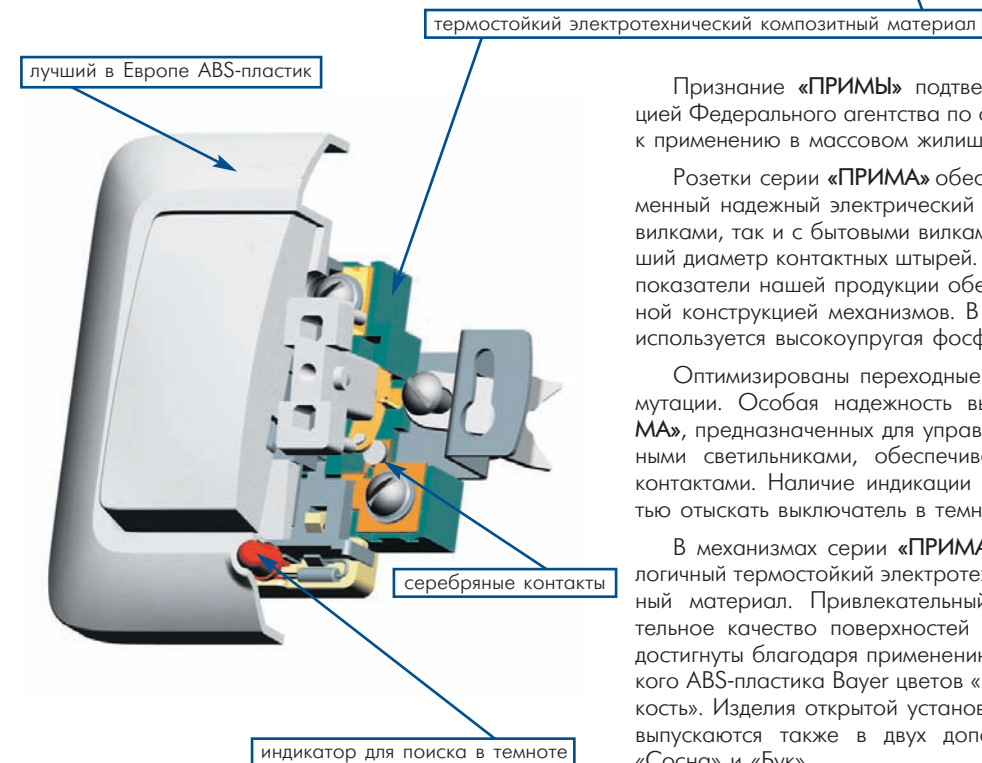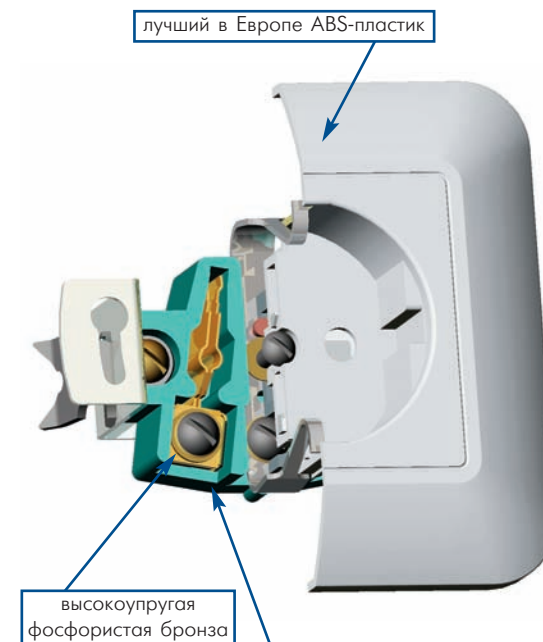

Признание «ПРИМЫ» подтверждено рекомендацией Федерального агентства по строительству и ЖКХ к применению в массовом жилищном строительстве.

Розетки серии «ПРИМА» обеспечивают долговременный надёжный электрический контакт как с евро-вилками, так и с бытовыми вилками, имеющими меньший диаметр контактных штырей. Такие качественные показатели нашей продукции обеспечены оригинальной конструкцией механизмов. В контактных группах используется высокоупругая фосфористая бронза.

Оптимизированы переходные процессы при коммутации. Особая надёжность выключателей «ПРИМА», предназначенных для управления люминесцентными светильниками, обеспечивается серебряными контактами. Наличие индикации позволяет с лёгкостью отыскать выключатель в темноте.


В механизмах серии «ПРИМА» применяется экологичный термостойкий электротехнический композитный материал. Привлекательный дизайн, исключительное качество поверхностей изделий **WESSEN** достигнуты благодаря применению свето-износостойкого ABS-пластика Bayer цветов «Белый» и «Слоновая кость». Изделия открытой установки серии «ПРИМА» выпускаются также в двух дополнительных цветах «Сосна» и «Бук».



**Розетка
скрытой установки
одноместная
без заземляющих
контактов**

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
81 x 81 x 34 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20


PC10-184-б
PC10-184-с
PC10-184-би
PC10-184-си



**Розетка
скрытой установки
двухместная
без заземляющих
контактов**

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
124 x 82 x 35 мм
Масса – 150 г
Степень защиты – IP20

PC10-407-б
PC10-407-с
PC10-407-би
PC10-407-си



**Розетка
скрытой установки
одноместная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
81 x 81 x 48 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP20


PC16-004-б
PC16-004-с
PC16-004-би
PC16-004-си



**Розетка
скрытой установки
двухместная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
122 x 81 x 59 мм
Масса – 120 г
Степень защиты – IP20

PC16-007-б
PC16-007-с
PC16-007-би
PC16-007-си



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

C16-057-б
C16-057-с
C16-057-би
C16-057-си

Схема см. рис. 1



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

C16-053-б
C16-053-с
C16-053-би
C16-053-си

Схема см. рис. 2




**Выключатель
скрытой установки
двухклавишный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

C56-043-б
C56-043-с
C56-043-би
C56-043-си

Схема см. рис. 6



**Выключатель
скрытой установки
двухклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

C56-039-б
C56-039-с
C56-039-би
C56-039-си

Схема см. рис. 3



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный**

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

BC1Y-116-б
BC1Y-116-с
BC1Y-116-би
BC1Y-116-си

Схема см. рис. 1





Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BC1Y-115-6
BC1Y-115-с
BC1Y-115-би
BC1Y-115-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель скрытой установки двухклавишный

BC5Y-218-6
BC5Y-218-с
BC5Y-218-би
BC5Y-218-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Выключатель скрытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BC5Y-217-6
BC5Y-217-с
BC5Y-217-би
BC5Y-217-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



Светорегулятор скрытой установки со световой индикацией

ВПП-1C1-би
ВПП-1C1-си

Номинальный ток – 1,36 А (300 Ватт)
Габаритные размеры 80 x 80 x 43 мм
Масса – 122 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6

- ✓ Первый отечественный диммер без тиристоров
- ✓ Силовое ядро на полевых транзисторах
- ✓ Электронная защита от короткого замыкания
- ✓ Электронная защита от перегрузки
- ✓ Отсутствие акустических и радио-шумов
- ✓ Плавное, ресурсосберегающее включение нагрузки

Подробнее:
http://www.wessen.ru/docs/listovka_dimmer.pdf



Радиорозетка скрытой установки

РПВС-6
РПВС-с
РПВС-би
РПВС-си

Диапазон частот 50 – 10000 Гц
Напряжение сети – 30 В
Габаритные размеры 81 x 81 x 30 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки одноместная без заземляющих контактов

РА10-164-6
РА10-164-с
РА10-164-би
РА10-164-си
РА10-164М-6
РА10-164М-с
РА10-164М-би
РА10-164М-си
РА10-164И-6
РА10-164И-с
РА10-164И-би
РА10-164И-си

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 65 x 65 x 30 мм
Масса – 45 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки двухместная без заземляющих контактов

РА10-403-6
РА10-403-с
РА10-403-би
РА10-403-си
РА10-403М-6
РА10-403М-с
РА10-403М-би
РА10-403М-си
РА10-403И-6
РА10-403И-с
РА10-403И-би
РА10-403И-си

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 108 x 65 x 30 мм
Масса – 130 г
Степень защиты – IP20





**Розетка
открытой установки
одноместная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
65 x 65 x 41 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

PA16-003/1-б
PA16-003/1-с
PA16-003/1-би
PA16-003/1-си
PA16-003/1М-б
PA16-003/1М-с
PA16-003/1М-би
PA16-003/1М-си
PA16-003/1И-б
PA16-003/1И-с
PA16-003/1И-би
PA16-003/1И-си



**Розетка
открытой установки
двухместная
комбинированная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками
для электроплит**

Номинальный ток – 32/16 А
Габаритные размеры
165 x 80 x 41,8 мм
Масса – 275 г
Степень защиты – IP20

PA32-211М-б
PA32-211М-с



**Розетка
открытой установки
одноместная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
101 x 65 x 41 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP20


PA16-003/2М-б
PA16-003/2М-с
PA16-003/2М-би
PA16-003/2М-си
PA16-003/2И-б
PA16-003/2И-с
PA16-003/2И-би
PA16-003/2И-си



**Розетка
открытой установки
четырёхместная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
238 x 82 x 43 мм
Масса – 400 г
Степень защиты – IP20


PA16-411М-б
PA16-411М-с

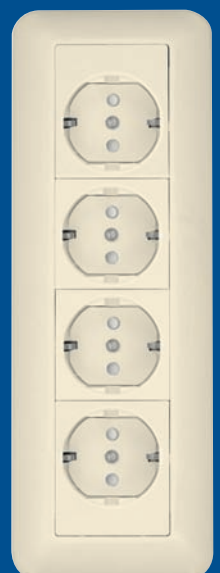

**Розетка
открытой установки
двухместная
с заземляющими
контактами
и защитными шторками**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
107 x 65 x 40 мм
Масса – 100 г
Степень защиты – IP20

PA16-757-б
PA16-757-с
PA16-757-би
PA16-757-си
PA16-757М-б
PA16-757М-с
PA16-757М-би
PA16-757М-си
PA16-757И-б
PA16-757И-с
PA16-757И-би
PA16-757И-си



**Выключатель
открытой установки
одноклавишный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1

A16-051-б
A16-051-с
A16-051-би
A16-051-си
A16-051М-б
A16-051М-с
A16-051М-би
A16-051М-си
A16-051И-б
A16-051И-с
A16-051И-би
A16-051И-си





Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

A16-046-6
A16-046-с
A16-046-би
A16-046-си
A16-046М-6
A16-046М-с
A16-046М-би
A16-046М-си
A16-046И-6
A16-046И-с
A16-046И-би
A16-046И-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BA1Y-111-6
BA1Y-111-с
BA1Y-111-би
BA1Y-111-си
BA1Y-111М-6
BA1Y-111М-с
BA1Y-111М-би
BA1Y-111М-си
BA1Y-111И-6
BA1Y-111И-с
BA1Y-111И-би
BA1Y-111И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель открытой установки двухклавишный

A56-029-6
A56-029-с
A56-029-би
A56-029-си
A56-029М-6
A56-029М-с
A56-029М-би
A56-029М-си
A56-029И-6
A56-029И-с
A56-029И-би
A56-029И-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Выключатель открытой установки двухклавишный

BA5Y-214-6
BA5Y-214-с
BA5Y-214-би
BA5Y-214-си
BA5Y-214М-6
BA5Y-214М-с
BA5Y-214М-би
BA5Y-214М-си
BA5Y-214И-6
BA5Y-214И-с
BA5Y-214И-би
BA5Y-214И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Выключатель открытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

A56-007-6
A56-007-с
A56-007-би
A56-007-си
A56-007М-6
A56-007М-с
A56-007М-би
A56-007М-си
A56-007И-6
A56-007И-с
A56-007И-би
A56-007И-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



Выключатель открытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BA5Y-213-6
BA5Y-213-с
BA5Y-213-би
BA5Y-213-си
BA5Y-213М-6
BA5Y-213М-с
BA5Y-213М-би
BA5Y-213М-си
BA5Y-213И-6
BA5Y-213И-с
BA5Y-213И-би
BA5Y-213И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



Выключатель открытой установки одноклавишный

BA1Y-112-6
BA1Y-112-с
BA1Y-112-би
BA1Y-112-си
BA1Y-112М-6
BA1Y-112М-с
BA1Y-112М-би
BA1Y-112М-си
BA1Y-112И-6
BA1Y-112И-с
BA1Y-112И-би
BA1Y-112И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных
светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1



Радиорозетка открытой установки

РПВА-6
РПВА-с
РПВА-би
РПВА-си
РПВАМ-6
РПВАМ-с
РПВАМ-би
РПВАМ-си
РПВАИ-6
РПВАИ-с
РПВАИ-би
РПВАИ-си

Диапазон частот
50 – 10000 Гц
Напряжение сети – 30 В
Габаритные размеры
65 x 65 x 27 мм
Масса – 32 г
Степень защиты – IP20






Розетка открытой установки однопольная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 65 x 65 x 30 мм
Масса – 45 г
Степень защиты – IP20

РА10-164И-7и
РА10-164И-8и

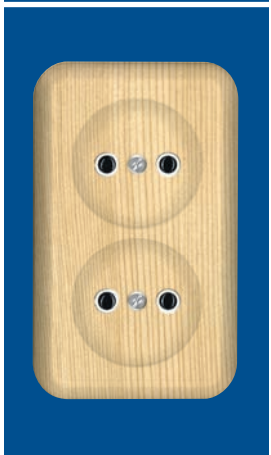

Розетка открытой установки двухпольная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 108 x 65 x 30 мм
Масса – 130 г
Степень защиты – IP20

РА10-403И-7и
РА10-403И-8и



Розетка открытой установки однопольная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 65 x 65 x 41 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20


РА16-003/1И-7и
РА16-003/1И-8и



Розетка открытой установки однопольная плинтусная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 101 x 65 x 41 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP20


РА16-003/2И-7и
РА16-003/2И-8и

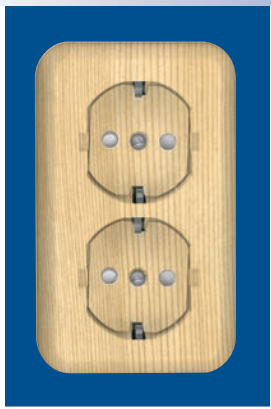

Розетка открытой установки двухпольная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 107 x 65 x 40 мм
Масса – 100 г
Степень защиты – IP20

РА16-757И-7и
РА16-757И-8и

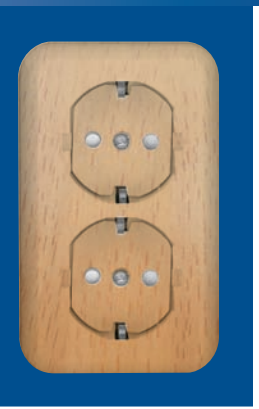


Выключатель открытой установки одноклавишный

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

ВА1У-112И-7и
ВА1У-112И-8и

Схема см. рис. 1




Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

ВА1У-111И-7и
ВА1У-111И-8и

Схема см. рис. 2




Выключатель открытой установки двухклавишный

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

ВА5У-214И-7и
ВА5У-214И-8и

Схема см. рис. 6




Выключатель открытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

ВА5У-213И-7и
ВА5У-213И-8и


Схема см. рис. 3



Разработанная с применением новейших программных продуктов, серия «ХИТ» воплотила в себе лучшие черты своих старших сестер – «Примы» и «Рондо». Выполненные из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить, казалось бы, противоречивые требования:


- прочность поверхности и стабильность формы
- минимальный расход пластика и высокая экономичность
- современный, привлекательный дизайн.

Лаконичные, классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Сопряжение поверхностей корпуса является так называемой кривой третьего порядка. Подобные формы отличаются неувлимой элегант-

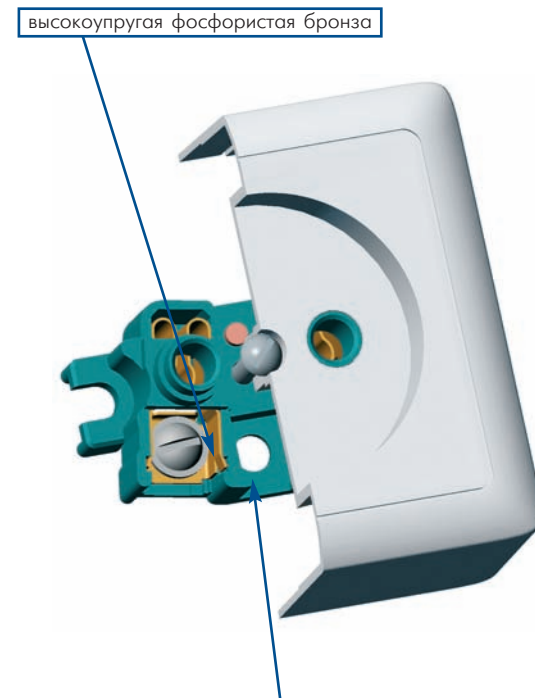

термостойкий электротехнический композитный материал

лучший в Европе ABS-пластик

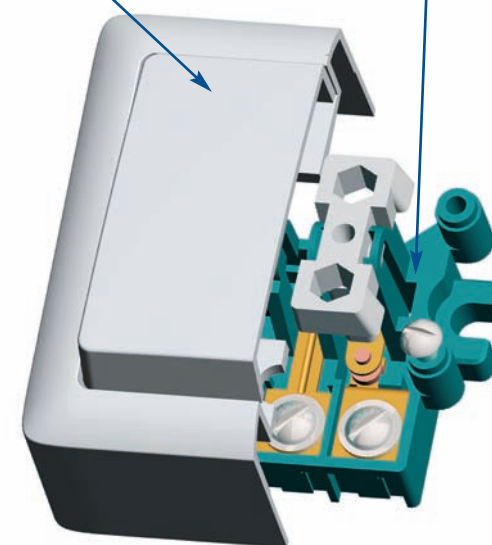

ностью отбрасываемых бликов, и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, придать особую приятность каждому соприкосновению с ними. Красота кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.

Просто красиво... и очень доступно.

Конструкция механизмов выверена и точна. Мы смогли снизить их стоимость без ущерба качеству функционирования, надежности и пожаробезопасности изделия в целом. Вам не придется платить за дополнительные граммы пластика, из которого отлито основание. И дополнительные граммы металла Вам тоже ни к чему. Изделия «ХИТ» гарантированно выдерживают все, предписанные ГОСТ, испытания. Избавление от дополнительного веса сказывается ТОЛЬКО на цене изделия. Это настоящий ХИТ: рациональный сплав дизайна и технологий.



**Розетка
скрытой установки
одноместная
без заземляющих
контактов**

PC10-132-6
PC10-132-би

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 30 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
двухместная
без заземляющих
контактов**

PC10-231-6
PC10-231-би

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
120 x 80 x 30 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
одноместная
с заземляющими
контактами**

PC16-134-6
PC16-134-би

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 40 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
двухместная
с боковыми заземляющими
контактами**

PC16-232-6
PC16-232-би

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
120 x 80 x 40 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP20




**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный**

BC16-133-6
BC16-133-би

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1



**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

BC16-135-6
BC16-135-би

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



**Выключатель
скрытой установки
двухклавишный**

BC56-234-6
BC56-234-би

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



**Розетка
скрытой установки
телевизионная
оконечная**

PAT-1C3-6
PAT-1C3-би

Габаритные размеры
80 x 80 x 25 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
скрытой установки
телефонная**

PT-4C3-6
PT-4C3-би

Габаритные размеры
80 x 80 x 25 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки одноместная без заземляющих контактов

РА10-131-6
РА10-131-би
РА10-131И-6
РА10-131И-би

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
63 x 63 x 30 мм
Масса – 44 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки двухместная без заземляющих контактов

РА10-233-6
РА10-233-би
РА10-233И-6
РА10-233И-би

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
120 x 63 x 30 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки одноместная с заземляющими контактами

РА16-133-6
РА16-133-би
РА16-133И-6
РА16-133И-би

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
63 x 63 x 40 мм
Масса – 48 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами

РА16-234-6
РА16-234-би
РА16-234И-6
РА16-234И-би

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
120 x 63 x 40 мм
Масса – 60 г
Степень защиты – IP20




Выключатель открытой установки одноклавишный

ВА16-131-6
ВА16-131-би
ВА16-131И-6
ВА16-131И-би

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
63 x 63 x 32 мм
Масса – 44 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1



Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

ВА16-137-6
ВА16-137-би

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
63 x 63 x 33 мм
Масса – 44 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель открытой установки двухклавишный

ВА56-232-6
ВА56-232-би
ВА56-232И-6
ВА56-232И-би

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
63 x 63 x 32 мм
Масса – 48 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Розетка открытой установки телевизионная оконечная

РАТ-1А3-6
РАТ-1А3-би

Габаритные размеры
63 x 63 x 22 мм
Масса – 28 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки телефонная

РТ-4А3-6
РТ-4А3-би

Габаритные размеры
63 x 63 x 22 мм
Масса – 28 г
Степень защиты – IP20



Пластина изолирующая открытой установки одноместная

ПИ-1-6

Габаритные размеры
63 x 63 мм

Пластина изолирующая открытой установки двухместная

ПИ-2-6

Габаритные размеры
126 x 63 мм






Розетка нестандартная с заземляющими контактами и защитными шторками для установки в кабель-канал

RH16-113-6
RH16-113-к

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 45 x 45 x 40 мм
Степень защиты – IP20
6 – цвет «белый»
к – цвет «красный»




Выключатель одноклавишный для монтажа в кабель-канал

ВН1У-141-6

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 45 x 45 x 33 мм
Степень защиты – IP20
6 – цвет «белый»

Схема см. рис. 1




Выключатель двухклавишный для монтажа в кабель-канал

ВН5У-242-6

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 45 x 45 x 33 мм
Степень защиты – IP20
6 – цвет «белый»

Схема см. рис. 6



Переключатель одноклавишный для монтажа в кабель-канал

ВН6У-143-6

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 45 x 45 x 33 мм
Степень защиты – IP20
6 – цвет «белый»

Схема см. рис. 8





**Розетка
телефонная
для монтажа
в кабель-канал**

РИН-144Т-6



**Розетка
информационная
для монтажа
в кабель-канал**

РИН-144К5Е-6

Категория – 5Е



**Накладка
информационная
для монтажа изделий
в кабель-канал**

РИН-144-6


Для розеток
ISO IEC 11801



**Суппорт
для монтажа
в кабель-канал изделий
серии «W45»**

60/75-6

6 – цвет «белый»





Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-008A-6 – роз.+
1-но кл. выкл. + 2-х кл. выкл.
БК2BP-008Б-6 – роз.+
2-х кл. выкл. + 2 кл. выкл.
БК2BP-008В-6 – роз.+
1-но кл. выкл. + 1 кл. выкл.

БК2BP-008

Номинальный ток розетки – 16 А
Номинальный ток выключателей – 6 А
Габаритные размеры 193 x 81 x 53 мм
Масса – 270 г
Степень защиты – IP20



Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-007A-6 – роз.+
1-но кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
БК2BP-007Б-6 – роз.+
2-х кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
БК2BP-007В-6 – роз.+
1-но кл. выкл. с инд. + 1-но кл. выкл.

БК2BP-007

Номинальный ток розетки – 16 А
Номинальный ток выключателей – 6 А
Габаритные размеры 193 x 81 x 53 мм
Масса – 270 г
Степень защиты – IP20



Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-006A-6 – роз.+
1-но кл. выкл. + 2-х кл. выкл.
БК2BP-006Б-6 – роз.+
2-х кл. выкл. + 2-х кл. выкл.
БК2BP-006В-6 – роз.+
1-но кл. выкл. + 1-но кл. выкл.

БК2BP-006

Номинальный ток розетки – 16 А
Номинальный ток выключателей – 6 А
Габаритные размеры 193 x 81 x 55 мм
Масса – 400 г
Степень защиты – IP20



Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-005A-6 – роз.+
1-но кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
БК2BP-005Б-6 – роз.+
2-х кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
БК2BP-005В-6 – роз.+
1-но кл. выкл. с инд. + 1-но кл. выкл.

БК2BP-005

Номинальный ток розетки – 16 А
Номинальный ток выключателей – 6 А
Габаритные размеры 193 x 81 x 55 мм
Масса – 400 г
Степень защиты – IP20



Коробка клеммная для присоединения проводов к бытовым электроплитам пылевлагозащищенная

КлК-5С – с монтажной пластиной и распорными лапками
КлК-5М – с монтажной пластиной
КлК-5А – без монтажной пластины и распорных лапок

Номинальное напряжение в сети – 380 В
Номинальный ток – 40 А
Габаритные размеры 102 x 90 x 37 мм
Масса – 220 г
Степень защиты – IP44



Коробка ответвительная

У-191

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
Габаритные размеры 106 x 21 мм
Масса – 49,2 г



Коробка ответвительная

У-192

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
Габаритные размеры 106 x 36 мм
Масса – 58,7 г



Коробка ответвительная

У-194

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
Габаритные размеры 80 x 21 мм
Масса – 28,8 г



Коробка ответвительная

У-195

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
Габаритные размеры 80 x 36 мм
Масса – 35,5 г



Коробка монтажная
Л90

Пластмассовая для монтажа выключателей и штепсельных розеток с помощью распорных лапок при выполнении скрытой проводки.
Габаритные размеры 82 x 34 мм
Масса – 40 г



Коробка монтажная
II-Л90

Пластмассовая для монтажа выключателей и штепсельных розеток с помощью распорных лапок и путём прикручивания монтажной пластины винтами-саморезами при выполнении скрытой проводки.
Габаритные размеры 80 x 36 мм
Масса – 13,2 г



Коробка монтажная
II-У1
II-У2 комплектуется винтами-саморезами

Пластмассовая для монтажа выключателей и штепсельных розеток с помощью распорных лапок и путём прикручивания монтажной пластины винтами-саморезами при выполнении скрытой проводки.
Габаритные размеры – 78 x 45 мм
Масса – 30 г



Крышка для коробки монтажная II-У1
238



Сжимы ответвительные
У731М
У733М
У734М
У739М

Предназначен для выполнения ответвлений от медных или алюминиевых проводников магистральных линий (без разрезания) медными и (или) алюминиевыми проводниками.

Сечение жилы проводника, мм²		
Магистральный		Ответвительный
У731М	4 – 10	1,5 – 10
У733М	16 – 35	1,5 – 10
У734М	16 – 35	16 – 25
У739М	4 – 10	1,5 – 2,5



Выключатель кнопочный для электрических звонков
А1 0,4-011/1
А1 0,4-011/1М

Номинальный ток – 0,4 А
Габаритные размеры 45 x 45 x 22 мм
Масса – 30 г
Степень защиты – IP20
М – комплектуется металлической монтажной пластиной



Адаптер (переходник) трёхместный с защитными шторками
PB6-006

Номинальный ток – 6 А
Габарит (без штырей) – 140 x 60 x 46 мм
Масса – 180 г
Степень защиты – IP20



Адаптер (разветвитель) трёхместный с защитными шторками
PB6-008

Номинальный ток – 6 А
Габарит (без штырей) – 140 x 60 x 36 мм
Масса – 180 г
Степень защиты – IP20





**Вилка
двухполюсная
разборная, угловая
с боковыми
заземляющими контактами**

B16-005

Номинальный ток – 16 А
Габарит (без штырей) –
36 x 40 x 44 мм
Масса – 40 г
Степень защиты – IP20
Цвет «белый»



**Шнур армированный
с двухполюсной вилкой
с боковыми заземляющими
контактами**

ПВС-ВП-3x0,75
ПВС-ВП-3x1,0

Номинальный ток 16 А
Степень защиты – IP20
Длина шнура –
по согласованию
Цвет «белый»



**Колодка удлинителя
трёхместная
с защитными шторками**

Y16-321-0,0-6

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 33 x 160 x 54 мм
Масса – 130 г
Степень защиты – IP20

**Колодка удлинителя
трёхместная с
заземляющими контактами
и защитными шторками**

Y16-322-0,0-6

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 43,5 x 160 x 54 мм
Масса – 160 г
Степень защиты – IP20

**Удлинитель
трёхместный
с защитными шторками**

Y16-321-3,0-6 (3,0 м)

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 33 x 160 x 54 мм
Масса – 425 г
Степень защиты – IP20

**Удлинитель
трёхместный с
заземляющими контактами
и защитными шторками**

Y16-322-3,0-6 (3,0 м)

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 43,5 x 160 x 54 мм
Масса – 440 г
Степень защиты – IP20



**Розетка
потолочная с крюком**

РП-1

Для подвешивания
светильников к перекрытиям
из многослойных
и сплошных плит.
Максимальная нагрузка
на крюк до 15 кг
Габаритные размеры,
диам. 100 x 100 мм
Масса – 58 г

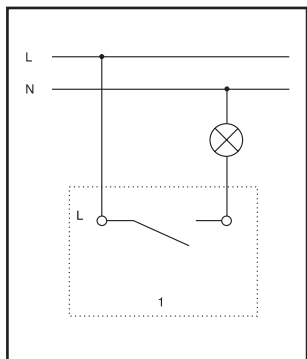


Рис. 1

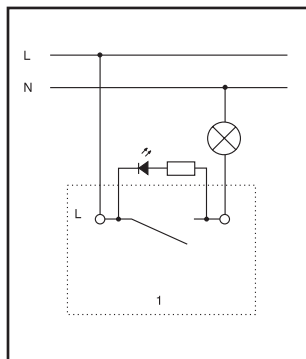


Рис. 2

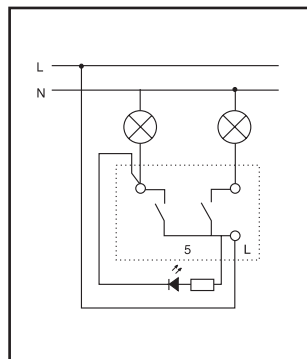


Рис. 3

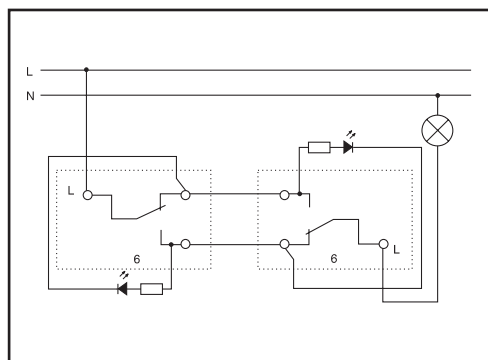


Рис. 4

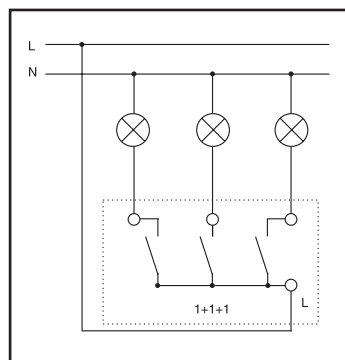


Рис. 5

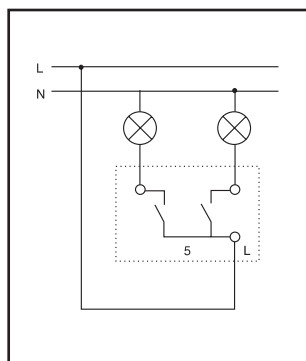


Рис. 6

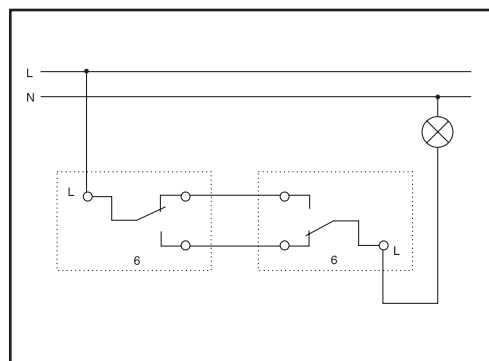


Рис. 7

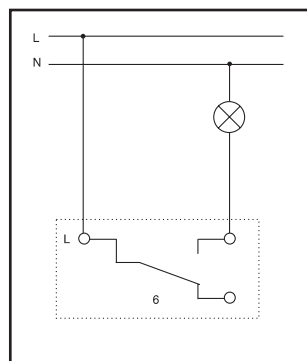


Рис. 8

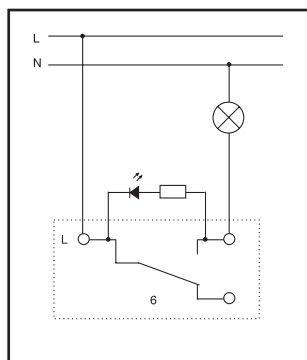


Рис. 9

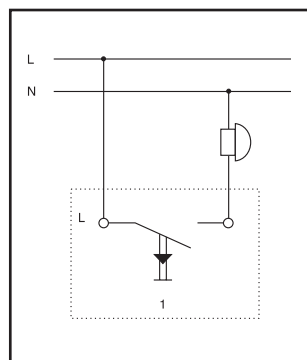


Рис. 10