

Unica

Все цвета уюта



Каталог продукции



Unica



Unica
Хамелеон





Оглавление

4	Коллекция Unica TOP
6	Unica TOP металл
8	Unica TOP дерево
10	Дизайн Unica Хамелеон
12	Дизайн Unica
14	Строение и функции
16	Технологии
18	Выключатели
20	Розетки 250V
22	Телефонные, компьютерные и аудио розетки
24	Функции комфорта
30	Таблицы выбора
35	Таблицы соответствия референсов



Unica top
Алюминий



Unica top
Графит

Коллекция Unica TOP

Декоративный элемент Алюминий

Рамки дерево



Бук лесной



Вишня



Венге



Табачное дерево

Рамки металл



Хром матовый



Хром глянцевый



Никель



Грэй



Нордик



Родий



Флюорит



Опал




Оникс



Берилл

Коллекция Unica TOP

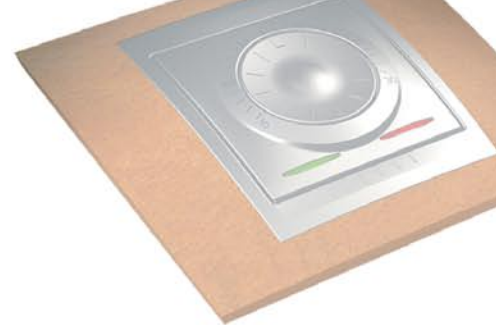

Декоративный элемент Графит

Рамки дерево



Бук лесной



Вишня



Венге



Табачное дерево

Рамки металл



Хром матовый



Хром глянцевый



Никель



Грэй



Нордик



Родий



Флюорит



Опал



Оникс



Берилл



Коллекция рамок из металла



Грэй



Родий



Нордик



Берилл



Оникс



Опал



Флюорит



Никель



Хром матовый



Хром глянцевый



Коллекция рамок из дерева



Вишня



Бук лесной



Табачное дерево



Венге





Песчаный



Оранжевый



Серый



Какао



Терракотовый (металлик)



Серо-зеленый



Шампань (металлик)



Голубой лед (металлик)



Белый



Лиловый



Индиго (металлик)



Морская волна



Зеленое яблоко



Синий



Фисташковый



Бежевый



Гранатовый



Коричневый






Белый



Бежевый

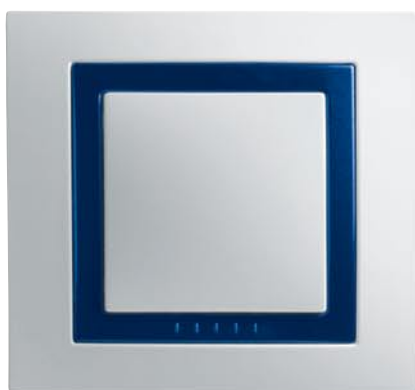

Индиго



Серебро



Голубой лед




Бронза



Кремовый



Терракотовый

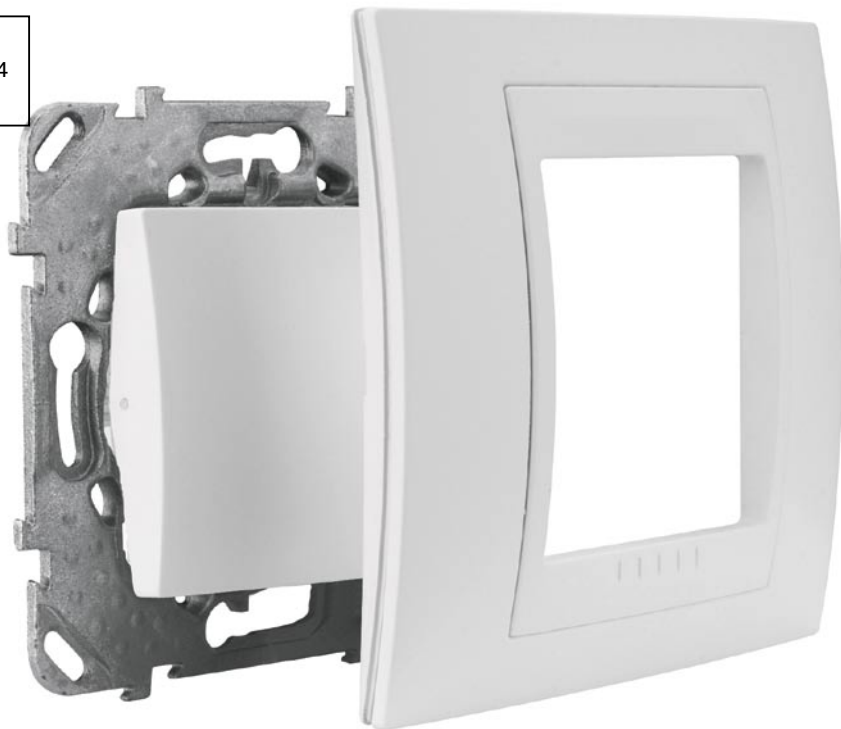

Unica

Рамочная серия
с широким выбором
цветов и материалов
отделки.

1 Структура серии

Unica



Механизм

+




Рамка
Unica

+



Декоративный
элемент

=



Готовое
изделие

Unica Хамелеон



Механизм

+



Рамка
Unica Хамелеон

=



Готовое
изделие

Unica top



Механизм
Unica Top

+



Рамка
Unica Top

=



Готовое
изделие

2

Стиль и индивидуальность.

От белых рамок для строгой функциональной отделки, через рамки с цветными декоративными элементами для более теплых интерьеров - до деревянных или металлических изделий для стильных и роскошных интерьеров.

Unica



Unica



Unica Хамелеон



Unica top



3 Широкий выбор функций*.

Ассортимент из более чем 40 устройств, начиная от обычных функций управления светом до самых современных электронных устройств.

Выключатели и кнопки



Одноклавишный выключатель с подсветкой



Двухклавишный выключатель с подсветкой



Карточный выключатель



Выключатель для жалюзи

Силовые розетки



Розетка с заземлением и шторками



Розетка с крышкой



Розетка красная для "чистого" питания



Двойная розетка 10A

Информационные розетки



RJ11



RJ45



TV - FM



R/TV - SAT

Комфорт



Диммер поворотный



Диммер нажимной



Электронный термостат



Датчик движения



Дверной звонок



Программируемый будильник



Программируемый таймер



Метеостанция

* механизмы показаны без суппортов.

Уникальный сплав высоких технологий и качества

1 Механизмы управления



Электрические параметры, схема монтажа и шаблон для зачистки кабеля.



Специальные направляющие для облегчения ввода кабеля. Увеличенные разделители для исключения возможности короткого замыкания. Цветовая маркировка клемм.

Выключатели с подсветкой поставляются с лампой, установленной на заводе.

2 Компьютерные розетки



Поле для маркировки.



Шторка, защищающая от пыли.


3 Розетки 220В



Клеммы расположены в один ряд, а винты находятся в незакрученном состоянии, что ускоряет монтаж. Увеличенные разделители клемм исключают возможность короткого замыкания.




Надежное крепление и хороший электрический контакт даже при подключении двух проводов разного диаметра достигается за счет использования специальной "арочной" шайбы.



4 Электронные функции



Современные технологии обеспечивают надежную и тихую работу электронных устройств.



Глубина монтажа такая же, как и у механизмов выключателей.



Клеммы четко промаркированы для безошибочного подключения.

5 Рамки

Рамки защелкиваются в четырех точках крепления простым надавливанием, обеспечивая плотное прилегание даже при неровных стенах. Специальная система крепления позволяет установить рамки даже если коробка выступает из стены на 0,75 мм, или утоплена в стене на 2,25 мм.



6 Подсветка

Два вида подсветки для разных вариантов её использования.




Контрольная
индикация



Подсветка
(для поиска в темноте)

7 Суппорт

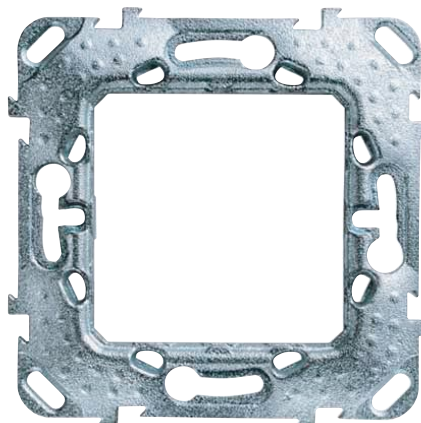

Изготовлен из сплава ZAMAK, обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

Отдельно поставляемые монтажные лапки для монтажных коробок старого типа. Острые концы лапок заключены в безопасный пластиковый чехол и устанавливаются вместе с ним, автоматически освобождаясь при затягивании.



Выключатели



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит	Схема монтажа
Одноклавишный выключатель (сх. 1)	MGU5.201.18ZD	MGU5.201.25ZD	MGU5.201.30ZD	MGU5.201.12ZD	
Одноклавишный переключатель (сх. 6)	MGU5.203.18ZD	MGU5.203.25ZD	MGU5.203.30ZD	MGU5.203.12ZD	
Одноклавишный перекрестный переключатель (сх. 7)	MGU5.205.18ZD	MGU5.205.25ZD	MGU5.205.30ZD	MGU5.205.12ZD	
Одноклавишный выключатель без фиксации	MGU5.206.18ZD	MGU5.206.25ZD	MGU5.206.30ZD	MGU5.206.12ZD	
Двухполюсный одноклавишный выключатель 16 А	MGU5.262.18ZD	MGU5.262.25ZD	MGU5.262.30ZD	MGU5.262.12ZD	
Одноклавишный выключатель с подсветкой	MGU5.201.18NZD	MGU5.201.25NZD	MGU5.201.30NZD	MGU5.201.12NZD	
Одноклавишный переключатель с подсветкой (сх. 6)	MGU5.203.18NZD	MGU5.203.25NZD	MGU5.203.30NZD	MGU5.203.12NZD	
Одноклавишный перекрестный переключатель с подсветкой (сх. 7)	MGU5.205.18NZD	MGU5.205.25NZD	MGU5.205.30NZD	MGU5.205.12NZD	
Одноклавишный выключатель без фиксации с подсветкой	MGU5.206.18NZD	MGU5.206.25NZD	MGU5.206.30NZD	MGU5.206.12NZD	
Двухполюсный одноклавишный выключатель с контр. лампой 16А	MGU5.262.18SZD	MGU5.262.25SZD	MGU5.262.30SZD	MGU5.262.12SZD	
Двухклавишный выключатель (сх. 5)	MGU5.211.18ZD	MGU5.211.25ZD	MGU5.211.30ZD	MGU5.211.12ZD	
Двухклавишный переключатель (сх. 6+6)	MGU5.213.18ZD	MGU5.213.25ZD	MGU5.213.30ZD	MGU5.213.12ZD	
Двухклавишный выключатель с подсветкой (2 мод.)	MGU5.0101.18NZD	MGU5.0101.25NZD	MGU5.0101.30NZD	MGU5.0101.12NZD	
Двухклавишный переключатель с подсветкой (2 мод.)	MGU5.0303.18NZD	MGU5.0303.25NZD	MGU5.0303.30NZD	MGU5.0303.12NZD	
Выключатель для жалюзи	MGU5.208.18ZD	MGU5.208.25ZD	MGU5.208.30ZD	MGU5.208.12ZD	
Выключатель нажимной для жалюзи	MGU5.207.18ZD	MGU5.207.25ZD	MGU5.207.30ZD	MGU5.207.12ZD	
Карточный выключатель	MGU5.283.18ZD	MGU5.283.25ZD	MGU5.283.30ZD	MGU5.283.12ZD	
Выключатель без фиксации со шнуром (1 м)	MGU5.226.18ZD	MGU5.226.25ZD	MGU5.226.30ZD	MGU5.226.12ZD	



Техническая информация

Выключатели питания 250 В

Применение:

Предназначены для коммутации цепей электропроводки общего назначения напряжением до 250В.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20.

Выключатели питания устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках.

Лапки для монтажа поставляются отдельно, референс – MGU7.892.

Выключатели питания UNICA возможно монтировать на поверхность стены. Для наружного монтажа используется установочная коробка (референсы MGU 8.00X.XX)

Выключатели с подсветкой (неоновая лампа синего цвета). Лампа включается при выключенном выключателе и позволяет легче найти прибор в темном помещении.

Выключатели с индикацией (контрольные выключатели) (неоновая лампа янтарного цвета) служат для контроля нагрузки (лампа включена при включенном выключателе)

Выключатель для жалюзи существует в двух модификациях:

С фиксацией, т.е. выключатель для непосредственного включения привода жалюзи без автоматического блока управления;

Без фиксации, т.е. нажимной, для управления приводом жалюзи через автоматическую систему управления.

Имеет механическую и электрическую блокировку от одновременного запуска привода в обоих направлениях.

Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Механизм выключателя 10 А снабжен быстрозажимными контактами. Для упрощения подключения проводов фазы и нейтрали клеммы различаются по цвету.


Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми контактами. Винты с комбинированным шлицом подходят для простой и крестовой отвертки.

К клеммам допускается подключать как одножильный, до 2.5мм², так и многожильный провод сечением до 4мм².


В выключателях предусмотрен шумокомпенсатор.

Схема подключения


Подключение одножильного провода

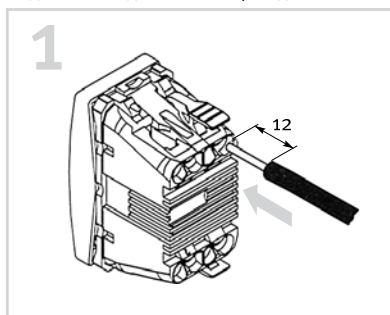


Подключение многожильного провода

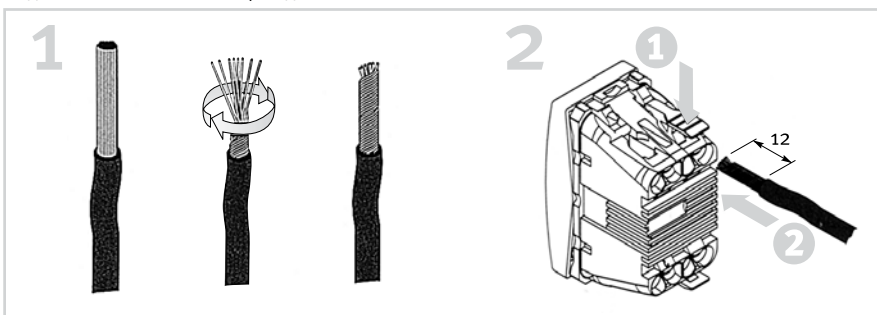

Схемы монтажа

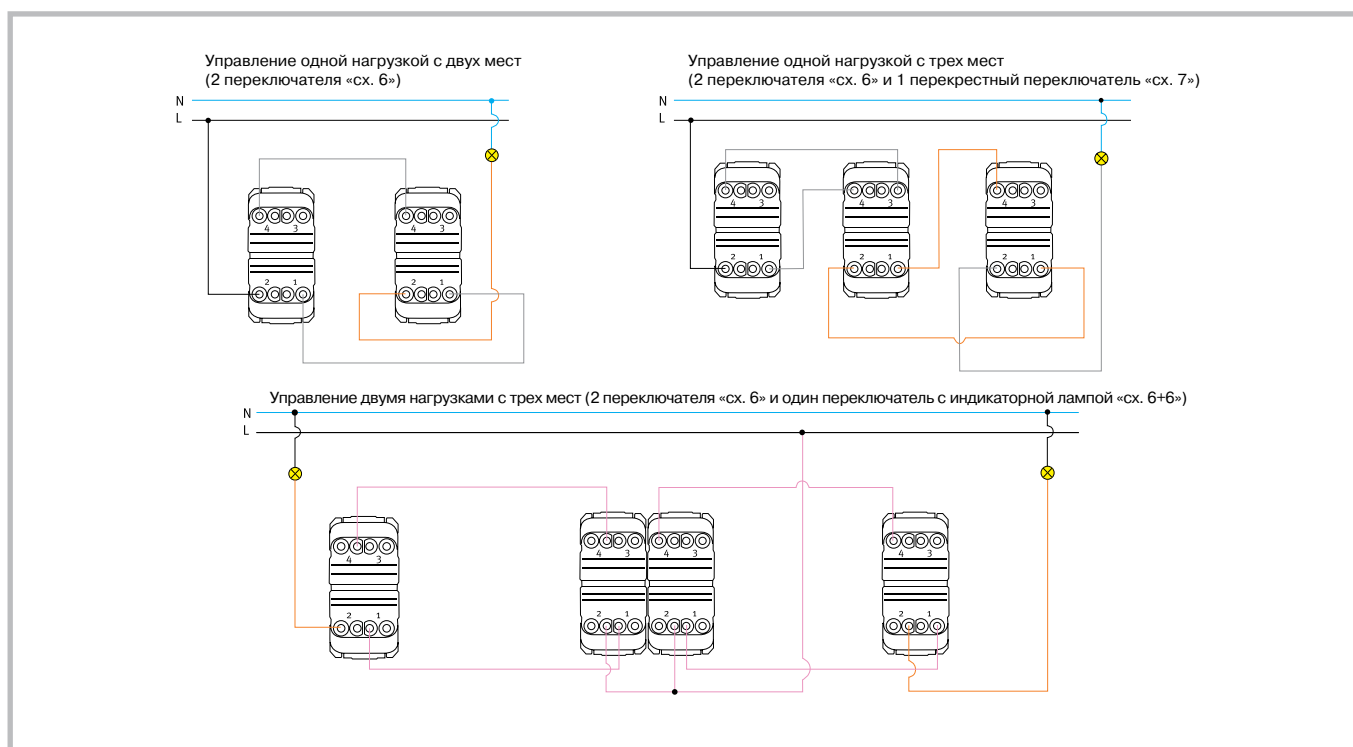

Силовые розетки

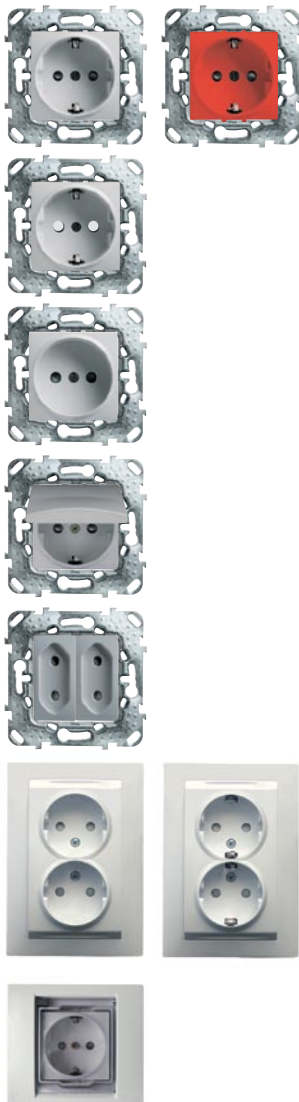

Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит	Красный
Розетка с з/к со шторками (винтовой зажим) 16А	MGU5.037.18ZD	MGU5.037.25ZD	MGU5.037.30ZD	MGU5.037.12 ZD	MGU5.037.03ZD
Розетка с з/к (винт. зажим) 16А	MGU5.036.18ZD	MGU5.036.25ZD	MGU5.036.30ZD	MGU5.036.12 ZD	
Розетка без з/к со шторками (винтовой зажим) 16А	MGU5.033.18ZD	MGU5.033.25ZD	MGU5.033.30ZD	MGU5.033.12 ZD	
Розетка с з/к со шторками (винт. зажим) с крышкой 16А	MGU5.037.18TAZD	MGU5.037.25TAZD	MGU5.037.30TAZD	MGU5.037.12TAZD	
Розетка 2 мод без з/к со шторками (винт. зажим) 10А	MGU5.3131.18ZD	MGU5.3131.25ZD	MGU5.3131.30ZD	MGU5.3131.12 ZD	
Розетка двойная с з/к со шторками 16А*	MGU23.067.18D	MGU23.067.25D	—	—	
Розетка двойная без з/к со шторками 16А*	MGU23.063.18D	MGU23.063.25D	—	—	
Розетка с з/к со шторками с крышкой IP 44 16А*	MGU61.037.18	MGU61.037.25	—	—	

*Изделие поставляется в собранном виде, не требует комплектации рамкой

Телевизионные и спутниковые розетки



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
TV/FM розетка одиночная	MGU5.451.18ZD	MGU5.451.25ZD	MGU5.451.30ZD	MGU5.451.12 ZD
TV/FM розетка оконечная	MGU5.452.18ZD	MGU5.452.25ZD	MGU5.452.30ZD	MGU5.452.12 ZD
TV/FM розетка проходная	MGU5.453.18ZD	MGU5.453.25ZD	MGU5.453.30ZD	MGU5.453.12 ZD
R-TV/SAT розетка одиночная	MGU5.454.18ZD	MGU5.454.25ZD	MGU5.454.30ZD	MGU5.454.12 ZD
R-TV/SAT розетка оконечная	MGU5.455.18ZD	MGU5.455.25ZD	MGU5.455.30ZD	MGU5.455.12 ZD
R-TV/SAT розетка проходная	MGU5.456.18ZD	MGU5.456.25ZD	MGU5.456.30ZD	MGU5.456.12 ZD
TV розетка одиночная	MGU5.462.18ZD	MGU5.462.25ZD	MGU5.462.30ZD	MGU5.462.12 ZD
TV розетка оконечная	MGU5.464.18ZD	MGU5.464.25ZD	MGU5.464.30ZD	MGU5.464.12 ZD
TV розетка проходная	MGU5.463.18ZD	MGU5.463.25ZD	MGU5.463.30ZD	MGU5.463.12 ZD
Центральная плата TV/FM розетки	MGU9.440.18	MGU9.440.25	MGU9.440.30	MGU9.440.12

Техническая информация

Розетки питания 250 В

Применение:

Розетки предназначены для электропроводки общего назначения напряжением до 250 В, максимальный ток нагрузки 16 А.

В розетках предусмотрено защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынудной вилке — «защитные шторки» (кроме MGU5.036.XXZD).

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.

Розетка питания устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для наружного монтажа розеток питания UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Клеммы для монтажа проводов имеют однорядное подключение, что упрощает монтаж изделия.

К клеммам допускается подключать как одножильный до 2,5 мм², так и многожильный провод сечением до 4 мм².

Винты с комбинированным шлицом подходят для простой и крестовой отвертки.

Клеммы позволяют надежно соединять провода различного диаметра благодаря специальной шайбе со сводчатой конструкцией (разработка Schneider Group).

Для визуального определения сетей «чистого», или бесперебойного, питания используется розетка с наружной частью красного цвета.

Схема подключения



Телевизионные розетки

Применение:

Телевизионные розетки предназначены для подсоединения телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47—860 МГц, розетки R/TV - SAT - 10 - 2400 МГц

Основные характеристики:

ТВ-розетки распределяют сигнал, приходящий по одному кабелю на два выходных коннектора диаметром 9,5 мм.


На TV-выход (male) подается сигнал в диапазоне частот 47-860 МГц — для подключения телеприемника.

На FM-выход (female) подается сигнал в диапазоне частот 87-108 МГц — для радиоприемника.

Конструкция TV/FM-розетки логично предусматривает правильное подсоединение коаксиального кабеля.

Корпус телевизионной розетки выполнен из специального цинко-алюминиевого сплава Zamak, что обеспечивает электромагнитное экранирование пассивных элементов, заключенных внутри, и позволяет достичь оптимальных характеристик, необходимых для получения качественного видео- и аудио-сигнала.

Описание		TV			TV-FM			R/TV-SAT		
		Одиноч.	Оконеч.	Проход.	Одиноч.	Оконеч.	Проход.	Одиноч.	Оконеч.	Проход.
Референс		462	464	463	451	452	453	454	455	456
Затухание на отводе	TV	-	-	<1 dB	-	-	0,5 dB	-	-	1 dB
Коэффициент затухания розетки	R-FM	-	-	-	10 dB	27 dB	32 dB	<0,8 dB	<0,9 dB	13 dB
	TV-VHF	11 dB	8 dB	11 dB	2 dB	13,5 dB	17 dB	<0,8 dB	<0,9 dB	13 dB
	TV-UHF	11 dB	8 dB	11 dB	<1 dB	13,5 dB	17 dB	<0,8 dB	<0,9 dB	13 dB
	SAT	-	-	-	-	-	-	<1,4 dB	<17 dB	<12 dB
Рабочие частоты	R	4 - 2150 MHz			87,5 - 108 MHz			10 - 108 MHz		
	TV-VHF				47 - 68 MHz			118 - 470 MHz		
	TV-UHF				125 - 860 MHz			470 - 830 MHz		
	SAT				-			950 - 2400 MHz		
Макс. кол-во в линии		1	1	3	1	1	3	1	1	3
Тип коннектора	Male	9,5 mm			CEI 9,5 mm TV левый			CEI 9,5 mm TV и FM левый		
	Female	-			CEI 9,5 mm FM правый			CEI 9,5 mm SAT правый		

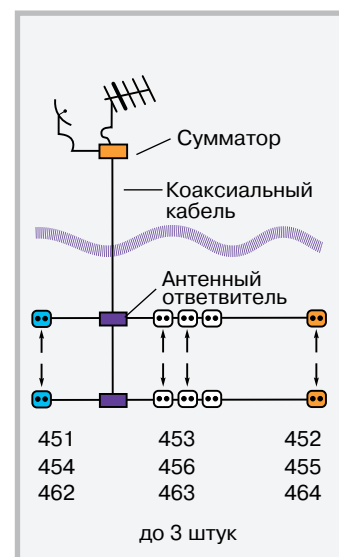

Телефонные розетки



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Телефонная розетка 1xRJ11 (4 контакта)	MGU5.492.18ZD	MGU5.492.25ZD	MGU5.492.30ZD	MGU5.492.12 ZD
Телефонная розетка 1xRJ12 (6 контактов) с полем для надписи	MGU5.493.18ZD	MGU5.493.25ZD	MGU5.493.30ZD	MGU5.493.12 ZD
Телефонная розетка 2xRJ11 (4 контакта)	MGU5.9090.18ZD	MGU5.9090.25ZD	MGU5.9090.30ZD	MGU5.9090.12 ZD
Телефонная розетка 2xRJ12 (6 контактов)	MGU5.9191.18ZD	MGU5.9191.25ZD	MGU5.9191.30ZD	MGU5.9191.12 ZD

Компьютерные розетки




Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Компьютерная розетка 1xRJ45 кат.5е, с полем для надписи	MGU5.421.18ZD	MGU5.421.25ZD	MGU5.421.30ZD	MGU5.421.12 ZD
Компьютерная розетка 1xRJ45 кат.6, с полем для надписи	MGU5.425.18ZD	MGU5.425.25ZD	MGU5.425.30ZD	MGU5.425.12 ZD
Компьютерная розетка 2xRJ45 кат.5е, с полем для надписи	MGU5.2020.18ZD	MGU5.2020.25ZD	MGU5.2020.30ZD	MGU5.2020.12 ZD
Компьютерная розетка 2xRJ45 кат.6, с полем для надписи	MGU5.2424.18ZD	MGU5.2424.25ZD	MGU5.2424.30ZD	MGU5.2424.12 ZD



Аудио розетка

Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Аудио розетка	MGU5.486.18ZD	MGU5.486.25ZD	MGU5.486.30ZD	MGU5.486.12 ZD
Аудио розетка двойная	MGU5.8787.18ZD	MGU5.8787.25ZD	MGU5.8787.30ZD	MGU5.8787.12 ZD

Схема подключения розетки RJ45

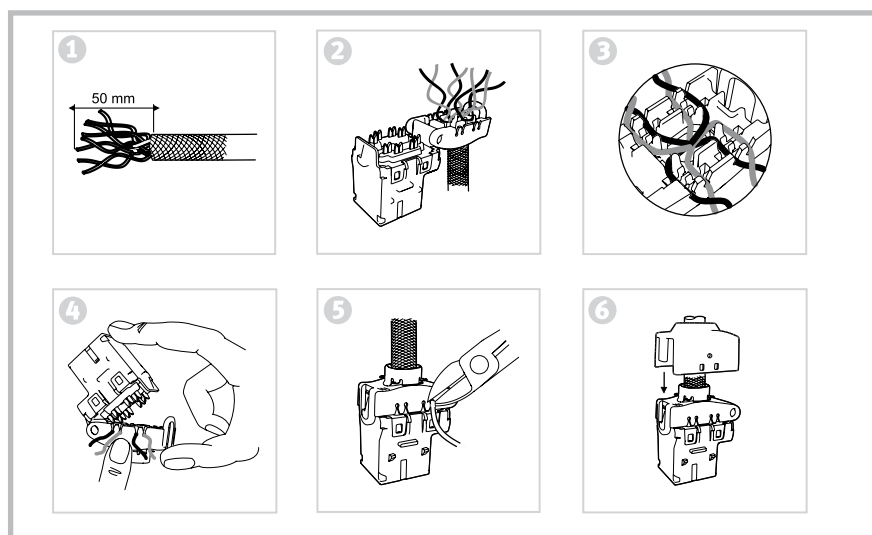

Техническая информация

Телефонные розетки

Применение:

Предназначены для подключения телефонов, модемов, факсов к телефонной сети.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.

Телефонные розетки устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для наружного монтажа телефонных розеток UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Телефонная розетка RJ11 имеет винтовые контакты для присоединения телефонных проводов и обеспечивает скорость передачи данных до 16 Мб/с (3 категория).

Телефонный кабель подсоединяется к клеммам L1 и L2.

ISDN и прочие 4-жильные (2 пары) кабели подсоединяются к клеммам L1-L2 и TX-TS.

Схема подключения



Компьютерные розетки

Применение:

Компьютерные розетки предназначены для подключения сетевого оборудования (локальных компьютеров, телефонов, принтеров и факсов) к компьютерной сети.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.

Компьютерные розетки устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для наружного монтажа компьютерных розеток UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.


Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Компьютерные розетки RJ45 категории 5е и 6 служат для подсоединения оборудования к сетям Ethernet, ISDN, компьютерным и телефонным сетям через неэкранированную витую пару (UTP) и обеспечивают скорость передачи данных до 600 Мб/с.

Подсоединение витой пары к розетке несложное благодаря цветовому кодированию и цифровой маркировке каждой клеммы.

Схема подключения

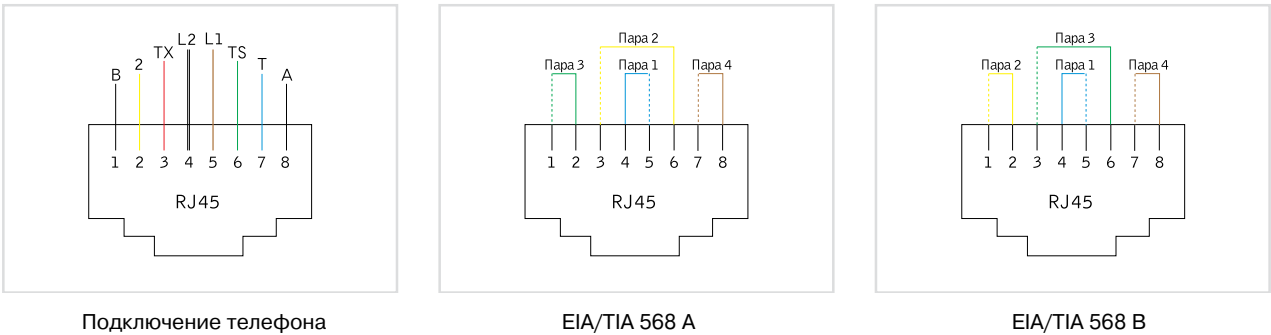

Диммеры



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором 230V, 40-400W, переключатель	MGU5.511.18ZD	MGU5.511.25ZD	MGU5.511.30ZD	MGU5.511.12 ZD
Диммер поворотный для ламп накаливания, галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором 230V, 40-1000W	MGU5.512.18ZD	MGU5.512.25ZD	MGU5.512.30ZD	MGU5.512.12ZD
Диммер нажимной для любого типа нагрузки 230V, 20-350W кроме люминесцентных ламп	MGU5.515.18ZD	MGU5.515.25ZD	MGU5.515.30ZD	MGU5.515.12 ZD
Регулятор 1-10V, 400VA, для люминесцентных ламп	MGU5.510.18ZD	MGU5.510.25ZD	MGU5.510.30ZD	MGU5.510.12 ZD

Таймеры



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Таймер нажимной 2 сек - 12 мин с инд. лампой, 8A	MGU5.535.18ZD	MGU5.535.25ZD	MGU5.535.30ZD	MGU5.535.12 ZD
Таймер программируемый, недельный, 1000VA	—	—	MGU5.541.30ZD	MGU5.541.12 ZD
Карточный выключатель с выдержкой времени, 8A	MGU5.540.18ZD	MGU5.540.25ZD	MGU5.540.30ZD	MGU5.540.12 ZD

Техническая информация

Диммеры

Применение:

Электронные светорегуляторы (диммеры) предназначены для коммутации и плавного изменения яркости ламп 230 В $\pm$ 10%, 50 Гц, мощностью до 1000 Вт.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20.

Диммеры устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для наружного монтажа диммеров UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Для защиты от короткого замыкания служит автоматическая система защиты, которая отключает устройство при КЗ. Когда параметры сети восстанавливаются, диммер автоматически включает-


ся в работу. Некоторые модификации диммера поставляются со сменной плавкой вставкой (1.5 А).

Клеммы диммера предназначены для подключения проводов сечением до 2.5 мм².

По способу управления диммеры разделяются на поворотные, нажимные и нажимные. Нажатием на ручку поворотного-нажимного диммера свет включается, вращением ручки устанавливается требуемая яркость. В нажимном диммере свет включается кратковременным нажатием на клавишу, регулировка осуществляется долгим нажатием.

К нажимному диммеру допускается подключать до 25 нажимных выключателей или до 5 нажимных выключателей с индикаторной лампой для удаленного управления освещенностью (см. схему). Каждый нажимной выключатель, параллельно подключенный к выходу диммера L', позволяет включать и выключать, а так же регулировать освещение. Лампы не должны полностью выключаться при положении диммера в минимуме, в противном случае требуется регулировка MIN под клавишей.

Схемы подключения диммеров

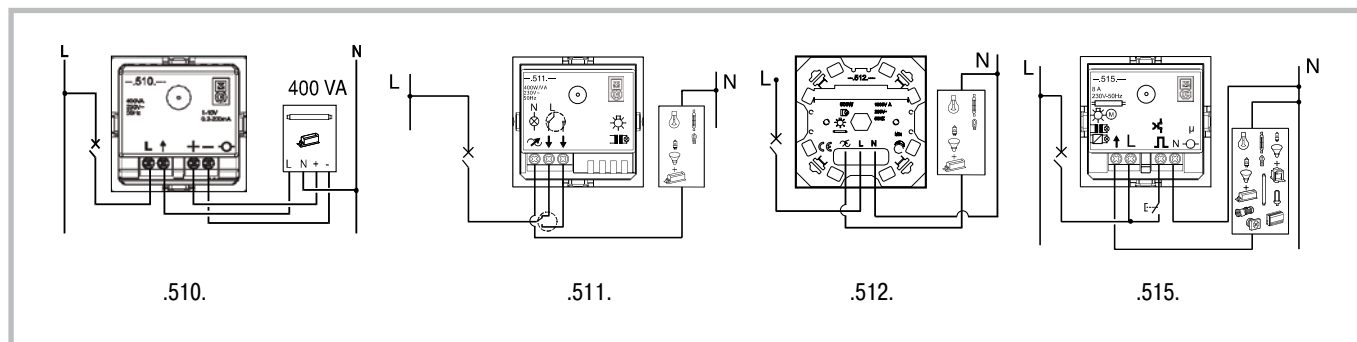

Таймеры

Применение:

Предназначены для коммутации цепей электропроводки общего назначения до 250В на время, предусмотренное программой или начальными установками.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20. Таймеры устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках - MGU7.892.

Основные характеристики:


Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Электронный нажимной таймер позволяет устанавливать время отключения в пределах от 2 сек до 12 минут.

Программируемый таймер позволяет устанавливать время замыкания и размыкания цепи в течение недели в любое время суток. Количество программируемых интервалов - 28. Минимальная продолжительность интервала - 1 минута.

Таймеры имеют электронную защиту от перегрузки и перегрева.

Схемы подключения таймеров

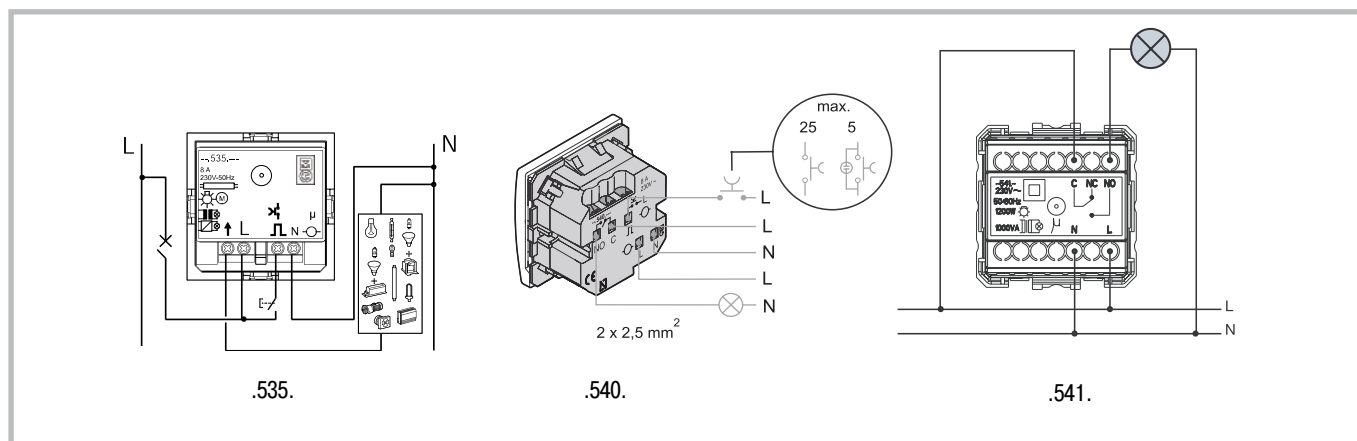

Метеостанция



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Метеостанция (прогноз погоды, температура, давление, влажность)	—	—	MGU5.546.30ZD	MGU5.546.12 ZD

Будильник



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Будильник программируемый, недельный	—	—	MGU5.545.30ZD	MGU5.545.12 ZD

Звонок



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Звонок дверной, 70 db/1m	MGU5.786.18.ZD	MGU5.786.25.ZD	MGU5.786.30ZD	MGU5.786.12 ZD

Заглушка



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Заглушка 45x45	MGU5.866.18ZD	MGU5.866.25ZD	MGU5.866.30ZD	MGU5.866.12 ZD

AMP & KRONE плата



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Плата на суппорте для коннекторов AMP & KRONE	MGU5.460.18ZD	MGU5.460.25ZD	MGU5.460.30ZD	MGU5.460.12 ZD

Техническая информация

Метеостанция

Применение:

Предназначена для отображения на экране прогноза погоды, температуры воздуха и влажности в месте установки, атмосферного давления, максимальной и минимальной температуры, фазы луны и текущего времени.

Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20. Метеостанция устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках - MGU7.892.


Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Диапазон измерения отн. влажности	20-70%
Диапазон измерения температуры воздуха	0 +40 C°
Шаг показаний термометра	0.1 C°
Погрешность измерения отн. влажности	10%
Погрешность измерения температуры	5%
Погрешность измерения атм. давления	2%

Прогноз делается на основе изменения атмосферного давления. Точность прогноза составляет примерно 75% и по этой причине производитель не может нести ответственность за неудобства, связанные с неточным предсказанием погоды.

Схема подключения метеостанции

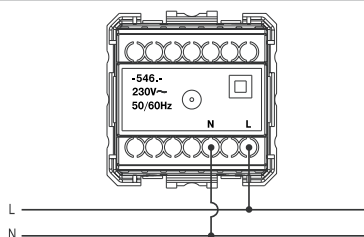

Программируемый будильник

Применение:

Предназначен для отображения текущего времени, температуры воздуха и выдачи звуковых сигналов согласно установкам.

Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20. Будильник устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках - MGU7.892.


Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Будильник позволяет запрограммировать выдачу до 9 сигналов на различное время в течение недели.

Встроенный термометр отображает температуру воздуха в пределах от 0 до +50 C°.

Схема подключения будильника

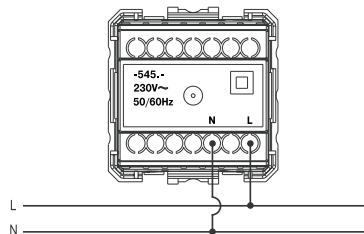

Электронный дверной звонок

Применение:


Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20. Звонок устанавливается в монтажную коробку на винтах, либо на распорных лапках MGU7.892.

Основные характеристики:

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Электронный звонок позволяет подсоединить максимум 3 группы кнопок. Для каждой из групп кнопок есть возможность запрограммировать одну из шести мелодий.

Схема подключения дверного звонка



Термостат



Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
Электронный термостат 8А (от +5 до +30°C)	MGU5.501.18ZD	MGU5.501.25ZD	MGU5.501.30ZD	MGU5.501.12ZD
Программируемый термостат недельный от (+5 до +35°C)	MGU5.505.18ZD	MGU5.505.25ZD	MGU5.505.30ZD	MGU5.505.12ZD

Датчик движения






Описание	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит
ИК датчик движения 40-300W	MGU5.524.18ZD	MGU5.524.25ZD	MGU5.524.30ZD	MGU5.524.12ZD
ИК датчик движения 8А	MGU5.525.18ZD	MGU5.525.25ZD	MGU5.525.30ZD	MGU5.525.12ZD

Режимы работы и допустимые нагрузки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX. MIN.	300 W 40 W	300 W 40 W	NO	NO	NO	NO	NO	NO


.524.




									
-5/+35°C									
MAX. MIN.	2300 W	2000 W	1050 W	2000 VA cosφ ≥ 0.9	1150 VA	500 VA	200 VA	2300 VA	200 VA

.525.



1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы с обычным балластом
5. Галогенные лампы с электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с диммируемым балластом
7. Электрические двигатели
8. Электрические нагреватели
9. Контактные



5lux 1000lux



180°




2 сек. 20 мин.



90°



90°



M = manual: ручной режим, нагрузка включается кнопкой
 A = automatic: автоматический режим, нагрузка включается датчиком движения с учетом параметров освещенности
 S = Slave: режим «ведомого» устройства для соединения с другими датчиками движения

Техническая информация

Термостат

Применение:

Электронный термостат предназначен для коммутации цепей электропроводки с приборами независимого отопления, вентиляции или кондиционирования напряжением 230В ± 10%, 50 Гц.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.

Термостат устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для наружного монтажа термостата UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа, на одно мес-

то — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:


Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Диапазон регулируемых температур — от +5°C до +30°C чувствительностью 0.5°C (+35°C - для 505).

Выходы представляют собой нормально разомкнутый (NO) и нормально замкнутый (NC) «сухой контакт».

Клеммы термостата предназначены для подключения проводов сечением до 2.5мм².

Термодатчик находится в корпусе термостата.

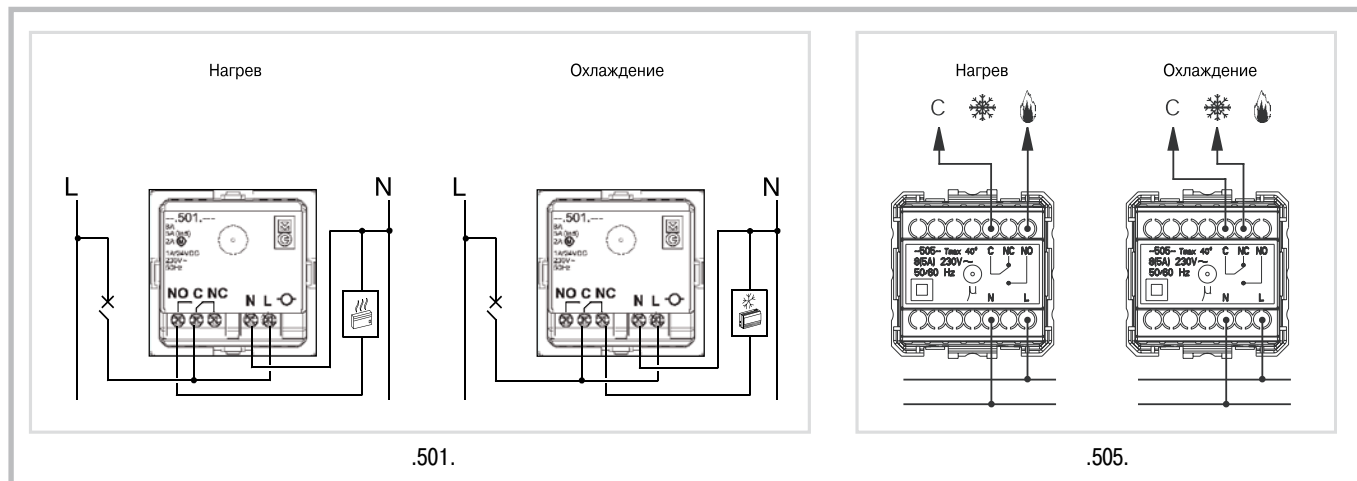

Датчик движения

Применение:

Датчик движения предназначен для включения нагрузки при обнаружении движения человека в контролируемой датчиком зоне. Предназначен для коммутации цепей электро-проводки напряжением 230 В ± 10%, 50 Гц.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.

Датчик движения устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для наружного монтажа датчика движения UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа, на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:

В датчике движения предусмотрена регулировка времени включения нагрузки в пределах 2 сек. - 20 мин. и регулировка минимальной освещенности, при которой срабатывает датчик в пределах 5-1000 люкс. Для доступа к потенциометру для выставления уставок следует снять накладку.

Датчик движения MGU5.524.XXZD может быть установлен вместо обычного выключателя без подведения дополнительной линии нейтрали. При этом обеспечивается «плавное» включение/выключение света.

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Клеммы предназначены для подключения проводов сечением до 2,5 мм².

Радиус зоны обнаружения присутствия – 6 м, радиус зоны обнаружения движения – 9 м.

Схема подключения

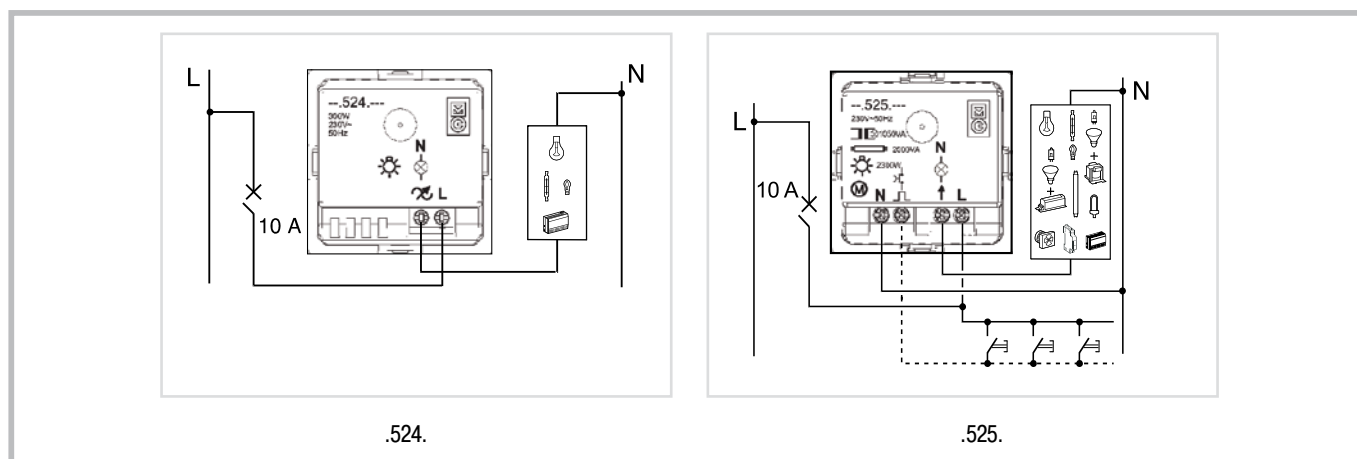



Таблица выбора – механизмы

Наименование	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит	Упак. шт.
Розетки 250В					
Розетка (2 мод) без з/к со шторками (винт. зажим) 10А	MGU5.3131.18ZD	MGU5.3131.25ZD	MGU5.3131.30ZD	MGU5.3131.12 ZD	10
Розетка без з/к со шторками (винт. зажим) 16А	MGU5.033.18ZD	MGU5.033.25ZD	MGU5.033.30ZD	MGU5.033.12 ZD	10
Розетка с з/к (винт. зажим) 16А	MGU5.036.18ZD	MGU5.036.25ZD	MGU5.036.30ZD	MGU5.036.12 ZD	10
Розетка с з/к со шторками (винт. зажим) 16А	MGU5.037.18ZD	MGU5.037.25ZD	MGU5.037.30ZD	MGU5.037.12 ZD	10
Розетка с з/к со шторками (винт. зажим) с крышкой 16А	MGU5.037.18TAZD	MGU5.037.25TAZD	MGU5.037.30TAZD	MGU5.037.12 TAZD	10
Розетка двойная с з/к со шторками 16А*	MGU23.067.18D	MGU23.067.25D	—	—	5
Розетка двойная без з/к со шторками 16А*	MGU23.063.18D	MGU23.063.25D	—	—	5
Розетка с з/к со шторками с крышкой IP 44 16А*	MGU61.037.18	MGU61.037.25	—	—	5
Выключатели 250В					
Одноклавишный выключатель (сх. 1)	MGU5.201.18ZD	MGU5.201.25ZD	MGU5.201.30ZD	MGU5.201.12 ZD	10
Одноклавишный выключатель (сх. 1) с инд. ламп.	MGU5.201.18NZD	MGU5.201.25NZD	MGU5.201.30NZD	MGU5.201.12 NZD	10
Одноклавишный переключатель (сх. 6)	MGU5.203.18ZD	MGU5.203.25ZD	MGU5.203.30ZD	MGU5.203.12 ZD	10
Одноклавишный переключатель (сх. 6) с инд. ламп.	MGU5.203.18NZD	MGU5.203.25NZD	MGU5.203.30NZD	MGU5.203.12 NZD	10
Одноклавишный перекрестный переключатель (сх. 7)	MGU5.205.18ZD	MGU5.205.25ZD	MGU5.205.30ZD	MGU5.205.12 ZD	10
Одноклавишный перекрестный переключатель (сх. 7) с инд. ламп.	MGU5.205.18NZD	MGU5.205.25NZD	MGU5.205.30NZD	MGU5.205.12 NZD	10
Одноклавишный кнопочный выключатель	MGU5.206.18ZD	MGU5.206.25ZD	MGU5.206.30ZD	MGU5.206.12 ZD	10
Одноклавишный кнопочный выключатель с инд. ламп.	MGU5.206.18NZD	MGU5.206.25NZD	MGU5.206.30NZD	MGU5.206.12 NZD	10
Двухклавишный выключатель (сх. 5)	MGU5.211.18ZD	MGU5.211.25ZD	MGU5.211.30ZD	MGU5.211.12 ZD	10
Двухклавишный выключатель с инд. ламп. (2 мод)	MGU5.0101.18NZD	MGU5.0101.25NZD	MGU5.0101.30NZD	MGU5.0101.12 NZD	10
Двухклавишный переключатель (сх. 6+6)	MGU5.213.18 ZD	MGU5.213.25 ZD	MGU5.213.30ZD	MGU5.213.12 ZD	10
Двухклавишный переключатель (2 мод) с инд. ламп.	MGU5.0303.18NZD	MGU5.0303.25NZD	MGU5.0303.30NZD	MGU5.0303.12 NZD	10
Кнопочный выключатель со шнуром	MGU5.226.18ZD	MGU5.226.25ZD	MGU5.226.30ZD	MGU5.226.12 ZD	10
Выключатель для жалюзи нажимной	MGU5.207.18ZD	MGU5.207.25ZD	MGU5.207.30ZD	MGU5.207.12 ZD	10
Выключатель для жалюзи	MGU5.208.18ZD	MGU5.208.25ZD	MGU5.208.30ZD	MGU5.208.12 ZD	10
Двухполюсный одноклавишный выключатель 16А	MGU5.262.18ZD	MGU5.262.25ZD	MGU5.262.30ZD	MGU5.262.12 ZD	10
Двухполюсный одноклавишный выключатель 16А с контр. ламп.	MGU5.262.18SZD	MGU5.262.25SZD	MGU5.262.30SZD	MGU5.262.12 SZD	10
Карточный выключатель	MGU5.283.18ZD	MGU5.283.25ZD	MGU5.283.30ZD	MGU5.283.12 ZD	10
Телевизионные розетки					
TV/FM розетка одиночная	MGU5.451.18ZD	MGU5.451.25ZD	MGU5.451.30ZD	MGU5.451.12 ZD	10
TV/FM розетка оконечная	MGU5.452.18ZD	MGU5.452.25ZD	MGU5.452.30ZD	MGU5.452.12 ZD	10
TV/FM розетка проходная	MGU5.453.18ZD	MGU5.453.25ZD	MGU5.453.30ZD	MGU5.453.12 ZD	10
R-TV/SAT розетка одиночная	MGU5.454.18ZD	MGU5.454.25ZD	MGU5.454.30ZD	MGU5.454.12 ZD	10
R-TV/SAT розетка оконечная	MGU5.455.18ZD	MGU5.455.25ZD	MGU5.455.30ZD	MGU5.455.12 ZD	10
R-TV/SAT розетка проходная	MGU5.456.18ZD	MGU5.456.25ZD	MGU5.456.30ZD	MGU5.456.12 ZD	10
TV розетка одиночная	MGU5.462.18ZD	MGU5.462.25ZD	MGU5.462.30ZD	MGU5.462.12 ZD	10
TV розетка оконечная	MGU5.464.18ZD	MGU5.464.25ZD	MGU5.464.30ZD	MGU5.464.12 ZD	10
TV розетка проходная	MGU5.463.18ZD	MGU5.463.25ZD	MGU5.463.30ZD	MGU5.463.12 ZD	10

* Изделие поставляется в собранном виде, не требует комплектации рамкой

Наименование	Белый	Бежевый	Алюминий	Графит	Упак. шт.
Телекоммуникационные розетки					
Телефонная розетка 1xRJ11 (4 конт)	MGU5.492.18ZD	MGU5.492.25ZD	MGU5.492.30ZD	MGU5.492.12 ZD	10
Телефонная розетка 2xRJ11 (4 конт)	MGU5.9090.18ZD	MGU5.9090.25ZD	MGU5.9090.30ZD	MGU5.9090.12 ZD	10
Телефонная розетка 1xRJ12 (6 конт)	MGU5.493.18ZD	MGU5.493.25ZD	MGU5.493.30ZD	MGU5.493.12 ZD	10
Телефонная розетка 2xRJ12 (6 конт)	MGU5.9191.18ZD	MGU5.9191.25ZD	MGU5.9191.30ZD	MGU5.9191.12 ZD	10
Компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи	MGU5.421.18ZD	MGU5.421.25ZD	MGU5.421.30ZD	MGU5.421.12 ZD	10
Компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи	MGU5.2020.18ZD	MGU5.2020.25ZD	MGU5.2020.30ZD	MGU5.2020.12 ZD	10
Компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 6	MGU5.425.18ZD	MGU5.425.25ZD	MGU5.425.30ZD	MGU5.425.12 ZD	10
Компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 6	MGU5.2424.18ZD	MGU5.2424.25ZD	MGU5.2424.30ZD	MGU5.2424.12 ZD	10
Аудио розетка	MGU5.486.18ZD	MGU5.486.25ZD	MGU5.486.30ZD	MGU5.486.12 ZD	10
Аудио розетка двойная	MGU5.8787.18ZD	MGU5.8787.25ZD	MGU5.8787.30ZD	MGU5.8787.12 ZD	10
AMP & KRONE плата	MGU5.460.18ZD	MGU5.460.25ZD	MGU5.460.30ZD	MGU5.460.12 ZD	10
Электронные компоненты					
Электронный термостат 8А (от+5 до +30 град)	MGU5.501.18ZD	MGU5.501.25ZD	MGU5.501.30ZD	MGU5.501.12 ZD	1
Электронный термостат 8А программируемый	MGU5.505.18ZD	MGU5.505.25ZD	MGU5.505.30ZD	MGU5.505.12 ZD	1
Регулятор 1-10 В	MGU5.510.18ZD	MGU5.510.25ZD	MGU5.510.30ZD	MGU5.510.12 ZD	1
Диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 230V 400 VA	MGU5.511.18ZD	MGU5.511.25ZD	MGU5.511.30ZD	MGU5.511.12 ZD	1
Диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором , 1000 VA, переключатель	MGU5.512.18ZD	MGU5.512.25ZD	MGU5.512.30ZD	MGU5.512.12 ZD	1
Диммер нажимной любого типа нагрузки 360 VA	MGU5.515.18ZD	MGU5.515.25ZD	MGU5.515.30ZD	MGU5.515.12 ZD	1
ИК датчик движения 300 Вт	MGU5.524.18ZD	MGU5.524.25ZD	MGU5.524.30ZD	MGU5.524.12 ZD	1
ИК датчик движения 8А	MGU5.525.18ZD	MGU5.525.25ZD	MGU5.525.30ZD	MGU5.525.12 ZD	1
Таймер нажимной 2 сек - 12мин с инд. ламп, 8А	MGU5.535.18ZD	MGU5.535.25ZD	MGU5.535.30ZD	MGU5.535.12 ZD	1
Таймер программируемый, недельный, 1000VA	—	—	MGU5.541.30ZD	MGU5.541.12ZD	1
Карточный выключатель с выдержкой времени	MGU5.540.18ZD	MGU5.540.25ZD	MGU5.540.30ZD	MGU5.540.12 ZD	1
Будильник программируемый, недельный	—	—	MGU5.545.30ZD	MGU5.545.12 ZD	1
Метеостанция	—	—	MGU5.546.30ZD	MGU5.546.12 ZD	1
Звонок, 70db/1m	MGU5.786.18ZD	MGU5.786.25ZD	MGU5.786.30ZD	MGU5.786.12 ZD	1
Монтажные коробки Unica для наружной проводки					
Монтажная коробка для наружной проводки 36 мм, 1 место (подъемная рамка)	MGU8.002.18	MGU8.002.25	—	—	8
Монтажная коробка для наружной проводки 36 мм, 2 места (подъемная рамка)	MGU8.004.18	MGU8.004.25	—	—	4
Монтажная коробка для наружной проводки 36 мм, 3 места (подъемная рамка)	MGU8.006.18	MGU8.006.25	—	—	2
Аксессуары					
Заглушка 45x45	MGU5.866.18Z	MGU5.866.25Z	MGU5.866.30Z	MGU5.866.12 Z	10
Монтажные лапки 1 комплект (2 шт.)	MGU7.892				50
Монтажные коробки универсальные					
Монтажная коробка с винтами для кирпичных стен	LEX 1420572MR				100
Монтажная коробка для полых стен, Д=68 мм	LEX 1450414R				100
Соединительная деталь для коробок LEX 1450414R	LEX 45135				10

Таблица выбора – рамки Unica TOP

Материал рамки	Цвет рамки	Цвет декорат. элемента						
Металл	Хром	Алюминий	MGU66.002.010	MGU66.004.010	MGU66.006.010	MGU66.008.010	MGU66.004V.010	MGU66.006V.010
	Хром матовый	Алюминий	MGU66.002.038	MGU66.004.038	MGU66.006.038	MGU66.008.038	MGU66.004V.038	MGU66.006V.038
	Никель	Алюминий	MGU66.002.039	MGU66.004.039	MGU66.006.039	MGU66.008.039	MGU66.004V.039	MGU66.006V.039
	Нордик	Алюминий	MGU66.002.092	MGU66.004.092	MGU66.006.092	MGU66.008.092	MGU66.004V.092	MGU66.006V.092
	Родий	Алюминий	MGU66.002.093	MGU66.004.093	MGU66.006.093	MGU66.008.093	MGU66.004V.093	MGU66.006V.093
	Флюорит	Алюминий	MGU66.002.094	MGU66.004.094	MGU66.006.094	MGU66.008.094	MGU66.004V.094	MGU66.006V.094
	Опал	Алюминий	MGU66.002.095	MGU66.004.095	MGU66.006.095	MGU66.008.095	MGU66.004V.095	MGU66.006V.095
	Оникс	Алюминий	MGU66.002.096	MGU66.004.096	MGU66.006.096	MGU66.008.096	MGU66.004V.096	MGU66.006V.096
	Грэй	Алюминий	MGU66.002.097	MGU66.004.097	MGU66.006.097	MGU66.008.097	MGU66.004V.097	MGU66.006V.097
	Берилл	Алюминий	MGU66.002.098	MGU66.004.098	MGU66.006.098	MGU66.008.098	MGU66.004V.098	MGU66.006V.098
Дерево	Бук	Алюминий	MGU66.002.0M1	MGU66.004.0M1	MGU66.006.0M1	MGU66.008.0M1	MGU66.004V.0M1	MGU66.006V.0M1
	Вишня	Алюминий	MGU66.002.0M2	MGU66.004.0M2	MGU66.006.0M2	MGU66.008.0M2	MGU66.004V.0M2	MGU66.006V.0M2
	Венге	Алюминий	MGU66.002.0M3	MGU66.004.0M3	MGU66.006.0M3	MGU66.008.0M3	MGU66.004V.0M3	MGU66.006V.0M3
	Табач. дерево	Алюминий	MGU66.002.0M4	MGU66.004.0M4	MGU66.006.0M4	MGU66.008.0M4	MGU66.004V.0M4	MGU66.006V.0M4
Металл	Хром	Графит	MGU66.002.210	MGU66.004.210	MGU66.006.210	MGU66.008.210	MGU66.004V.210	MGU66.006V.210
	Хром матовый	Графит	MGU66.002.238	MGU66.004.238	MGU66.006.238	MGU66.008.238	MGU66.004V.238	MGU66.006V.238
	Никель	Графит	MGU66.002.239	MGU66.004.239	MGU66.006.239	MGU66.008.239	MGU66.004V.239	MGU66.006V.239
	Нордик	Графит	MGU66.002.292	MGU66.004.292	MGU66.006.292	MGU66.008.292	MGU66.004V.292	MGU66.006V.292
	Родий	Графит	MGU66.002.293	MGU66.004.293	MGU66.006.293	MGU66.008.293	MGU66.004V.293	MGU66.006V.293
	Флюорит	Графит	MGU66.002.294	MGU66.004.294	MGU66.006.294	MGU66.008.294	MGU66.004V.294	MGU66.006V.294
	Опал	Графит	MGU66.002.295	MGU66.004.295	MGU66.006.295	MGU66.008.295	MGU66.004V.295	MGU66.006V.295
	Оникс	Графит	MGU66.002.296	MGU66.004.296	MGU66.006.296	MGU66.008.296	MGU66.004V.296	MGU66.006V.296
	Грэй	Графит	MGU66.002.297	MGU66.004.297	MGU66.006.297	MGU66.008.297	MGU66.004V.297	MGU66.006V.297
	Берилл	Графит	MGU66.002.298	MGU66.004.298	MGU66.006.298	MGU66.008.298	MGU66.004V.298	MGU66.006V.298
Дерево	Бук	Графит	MGU66.002.2M1	MGU66.004.2M1	MGU66.006.2M1	MGU66.008.2M1	MGU66.004V.2M1	MGU66.006V.2M1
	Вишня	Графит	MGU66.002.2M2	MGU66.004.2M2	MGU66.006.2M2	MGU66.008.2M2	MGU66.004V.2M2	MGU66.006V.2M2
	Венге	Графит	MGU66.002.2M3	MGU66.004.2M3	MGU66.006.2M3	MGU66.008.2M3	MGU66.004V.2M3	MGU66.006V.2M3
	Табач. дерево	Графит	MGU66.002.2M4	MGU66.004.2M4	MGU66.006.2M4	MGU66.008.2M4	MGU66.004V.2M4	MGU66.006V.2M4

Комплектация серии

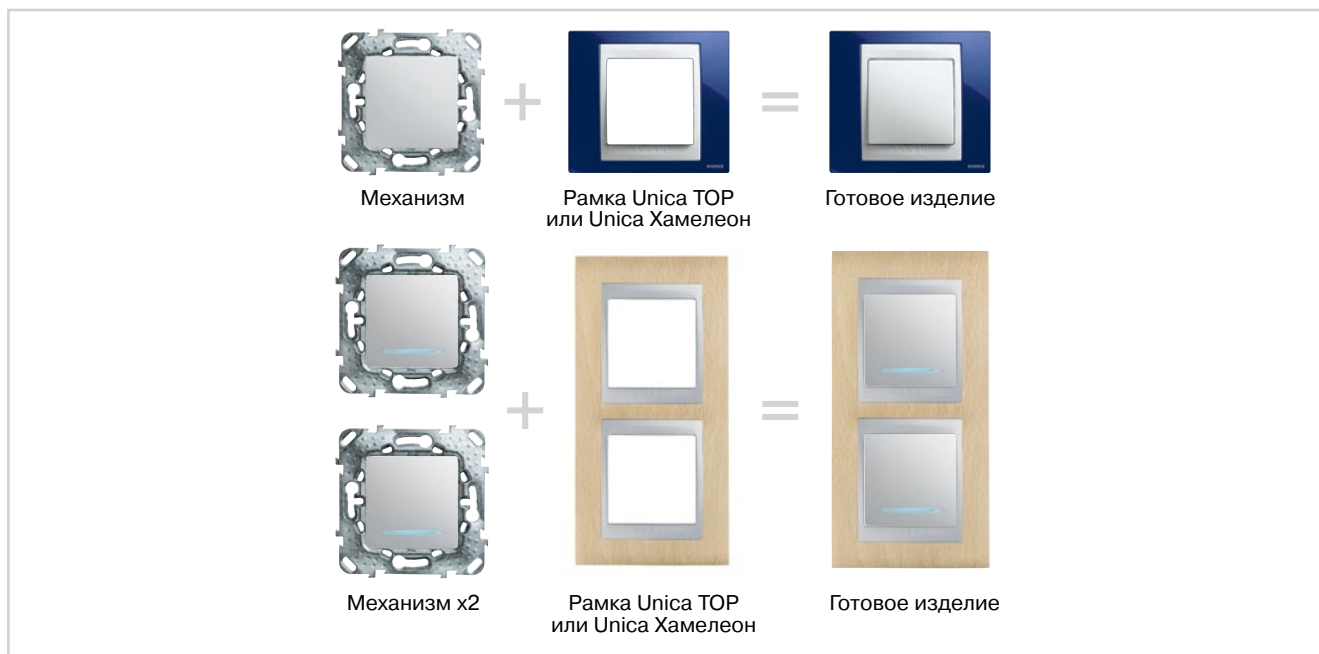





Таблица выбора – рамки Unica Хамелеон

Цвет рамки	Цвет декор. элемента						
Белый	Белый	MGU6.002.18	MGU6.004.18	MGU6.006.18	MGU6.008.18	MGU6.004V.18	MGU6.006V.18
	Бежевый	—	—	—	—	—	—
Бежевый	Белый	—	—	—	—	—	—
	Бежевый	MGU6.002.25	MGU6.004.25	MGU6.006.25	MGU6.008.25	MGU6.004V.25	MGU6.006V.25
Шампань*	Белый	MGU6.002.824	MGU6.004.824	MGU6.006.824	MGU6.008.824	MGU6.004V.824	MGU6.006V.824
	Бежевый	MGU6.002.524	MGU6.004.524	MGU6.006.524	MGU6.008.524	MGU6.004V.524	MGU6.006V.524
Фисташковый	Белый	MGU6.002.866	MGU6.004.866	MGU6.006.866	MGU6.008.866	MGU6.004V.866	MGU6.006V.866
	Бежевый	MGU6.002.566	MGU6.004.566	MGU6.006.566	MGU6.008.566	MGU6.004V.566	MGU6.006V.566
Терракотовый*	Белый	MGU6.002.851	MGU6.004.851	MGU6.006.851	MGU6.008.851	MGU6.004V.851	MGU6.006V.851
	Бежевый	MGU6.002.551	MGU6.004.551	MGU6.006.551	MGU6.008.551	MGU6.004V.551	MGU6.006V.551
Синий	Белый	MGU6.002.873	MGU6.004.873	MGU6.006.873	MGU6.008.873	MGU6.004V.873	MGU6.006V.873
	Бежевый	MGU6.002.573	MGU6.004.573	MGU6.006.573	MGU6.008.573	MGU6.004V.573	MGU6.006V.573
Серый	Белый	MGU6.002.865	MGU6.004.865	MGU6.006.865	MGU6.008.865	MGU6.004V.865	MGU6.006V.865
	Бежевый	MGU6.002.565	MGU6.004.565	MGU6.006.565	MGU6.008.565	MGU6.004V.565	MGU6.006V.565
Серо-зеленый	Белый	MGU6.002.877	MGU6.004.877	MGU6.006.877	MGU6.008.877	MGU6.004V.877	MGU6.006V.877
	Бежевый	MGU6.002.577	MGU6.004.577	MGU6.006.577	MGU6.008.577	MGU6.004V.577	MGU6.006V.577
Песчаный	Белый	MGU6.002.867	MGU6.004.867	MGU6.006.867	MGU6.008.867	MGU6.004V.867	MGU6.006V.867
	Бежевый	MGU6.002.567	MGU6.004.567	MGU6.006.567	MGU6.008.567	MGU6.004V.567	MGU6.006V.567
Оранжевый	Белый	MGU6.002.869	MGU6.004.869	MGU6.006.869	MGU6.008.869	MGU6.004V.869	MGU6.006V.869
	Бежевый	MGU6.002.569	MGU6.004.569	MGU6.006.569	MGU6.008.569	MGU6.004V.569	MGU6.006V.569
Морская волна	Белый	MGU6.002.870	MGU6.004.870	MGU6.006.870	MGU6.008.870	MGU6.004V.870	MGU6.006V.870
	Бежевый	MGU6.002.570	MGU6.004.570	MGU6.006.570	MGU6.008.570	MGU6.004V.570	MGU6.006V.570
Лиловый	Белый	MGU6.002.876	MGU6.004.876	MGU6.006.876	MGU6.008.876	MGU6.004V.876	MGU6.006V.876
	Бежевый	MGU6.002.576	MGU6.004.576	MGU6.006.576	MGU6.008.576	MGU6.004V.576	MGU6.006V.576
Коричневый	Белый	MGU6.002.874	MGU6.004.874	MGU6.006.874	MGU6.008.874	MGU6.004V.874	MGU6.006V.874
	Бежевый	MGU6.002.574	MGU6.004.574	MGU6.006.574	MGU6.008.574	MGU6.004V.574	MGU6.006V.574
Какао	Белый	MGU6.002.871	MGU6.004.871	MGU6.006.871	MGU6.008.871	MGU6.004V.871	MGU6.006V.871
	Бежевый	MGU6.002.571	MGU6.004.571	MGU6.006.571	MGU6.008.571	MGU6.004V.571	MGU6.006V.571
Индиго*	Белый	MGU6.002.842	MGU6.004.842	MGU6.006.842	MGU6.008.842	MGU6.004V.842	MGU6.006V.842
	Бежевый	MGU6.002.542	MGU6.004.542	MGU6.006.542	MGU6.008.542	MGU6.004V.542	MGU6.006V.542
Зеленое яблоко	Белый	MGU6.002.863	MGU6.004.863	MGU6.006.863	MGU6.008.863	MGU6.004V.863	MGU6.006V.863
	Бежевый	MGU6.002.563	MGU6.004.563	MGU6.006.563	MGU6.008.563	MGU6.004V.563	MGU6.006V.563
Гранат	Белый	MGU6.002.872	MGU6.004.872	MGU6.006.872	MGU6.008.872	MGU6.004V.872	MGU6.006V.872
	Бежевый	MGU6.002.572	MGU6.004.572	MGU6.006.572	MGU6.008.572	MGU6.004V.572	MGU6.006V.572
Голубой лед*	Белый	MGU6.002.854	MGU6.004.854	MGU6.006.854	MGU6.008.854	MGU6.004V.854	MGU6.006V.854
	Бежевый	MGU6.002.554	MGU6.004.554	MGU6.006.554	MGU6.008.554	MGU6.004V.554	MGU6.006V.554

* – цвет металл

Таблица выбора – рамки Unica

Цвет рамки	 Моноблок				
Белый	MGU2.002.18M	MGU2.002.18	MGU2.004.18	MGU2.006.18	MGU2.008.18
Бежевый	MGU2.002.25M	MGU2.002.25	MGU2.004.25	MGU2.006.25	MGU2.008.25

Рамки Unica предназначены как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.
Декоративный элемент не может быть установлен в рамку-моноблок.

Декоративные элементы Unica



Индиго
MGU4.000.42



Серебро
MGU4.000.60



Кремовый
MGU4.000.59



Голубой лёд
MGU4.000.54



Терракотовый
MGU4.000.51



Бронза
MGU4.000.13



Механизм

+



Рамка
Unica

+



Декоративный
элемент

=



Готовое
изделие

Базовые цвета Unica (рамки-моноблок)



Белый



Бежевый

Коробки Unica для наружного монтажа



Белый
Бежевый

MGU8.006.18
MGU8.006.25



MGU8.004.18
MGU8.004.25



MGU8.002.18
MGU8.002.25

Таблица соответствия старых и новых референсов Unica

старый референс	новый референс	старый референс	новый референс	старый референс	новый референс
U2.002.18	MGU2.002.18	U5.201.30Z	MGU5.201.30ZD	U5.223.30NZ	MGU5.0303.30NZD
U2.002.18M	MGU2.002.18M	U5 203 18NZ	MGU5.203.18NZD	U5.223.30Z	MGU5.213.30ZD
U2.002.25	MGU2.002.25	U5.203.18Z	MGU5.203.18ZD	U5.225.30NZ	исключен
U2.002.25M	MGU2.002.25M	U5.203.25NZ	MGU5.203.25NZD	U5.225.30Z	исключен
U2.004.18	MGU2.004.18	U5.203.25Z	MGU5.203.25ZD	новый	MGU5.226.18ZD
U2.004.25	MGU2.004.25	U5.203.30NZ	MGU5.203.30NZD	новый	MGU5.226.25ZD
U2.006.18	MGU2.006.18	U5.203.30Z	MGU5.203.30ZD	новый	MGU5.226.30ZD
U2.006.25	MGU2.006.25	U5.2031.18Z	MGU5.3131.18ZD	U5.2470.18Z	MGU5.2020.18ZD
U2.008.18	MGU2.008.18	U5.2031.25Z	MGU5.3131.25ZD	U5.2470.25Z	MGU5.2020.25ZD
U2.008.25	MGU2.008.25	U5.2031.30Z	MGU5.3131.30ZD	U5.2470.30Z	MGU5.2020.30ZD
U23.063.18D	MGU23.063.18D	U5.205.18NZ	MGU5.205.18NZD	новый	MGU5.2424.18ZD
U23 063 25D	MGU23.063.25D	U5.205.18Z	MGU5.205.18ZD	новый	MGU5.2424.25ZD
U23.067.18D	MGU23.067.18D	U5.205.25NZ	MGU5.205.25NZD	новый	MGU5.2424.30ZD
U23.067.25D	MGU23.067.25D	U5.205.25Z	MGU5.205.25ZD	новый	MGU5.9191.18ZD
U4.000.13	MGU4.000.13	U5.205.30NZ	MGU5.205.30NZD	новый	MGU5.9191.25ZD
U4 000 42	MGU4.000.42	U5.205.30Z	MGU5.205.30ZD	новый	MGU5.9191.30ZD
U4.000.51	MGU4.000.51	U5.206.18NZ	MGU5.206.18NZD	U5.2490.18Z	MGU5.9090.18ZD
U4.000.54	MGU4.000.54	U5.206.18Z	MGU5.206.18ZD	U5.2490.25Z	MGU5.9090.25ZD
U4.000.59	MGU4.000.59	U5.206.25NZ	MGU5.206.25NZD	U5.2491.30Z	MGU5.9090.30ZD
U4.000.60	MGU4.000.60	U5.206.25Z	MGU5.206.25ZD	U5.262.18SZ	MGU5.262.18SZD
U5.033.18Z	MGU5.033.18ZD	U5.206.30NZ	MGU5.206.30NZD	U5.262.18Z	MGU5.262.18ZD
U5.033.25Z	MGU5.033.25ZD	U5.206.30Z	MGU5.206.30ZD	U5.262.25SZ	MGU5.262.25SZD
U5.033.30Z	MGU5.033.30ZD	U5.207.18Z	MGU5.207.18ZD	U5.262.25Z	MGU5.262.25ZD
U5.036.18Z	MGU5.036.18ZD	U5.207.25Z	MGU5.207.25ZD	U5.262.30SZ	MGU5.262.30SZD
U5 036 25Z	MGU5.036.25ZD	U5.207.30Z	MGU5.207.30ZD	новый	MGU5.262.30ZD
новый	MGU5.036.30ZD	U5.208.18Z	MGU5.208.18ZD	новый	MGU5.540.18ZD
U5.037.03Z	MGU5.037.03ZD	U5.208.25Z	MGU5.208.25ZD	новый	MGU5.540.25ZD
U5.037.18TZ	MGU5.037.18TAZD	U5.208.30Z	MGU5.208.30ZD	новый	MGU5.540.30ZD
U5.037.18Z	MGU5.037.18ZD	U5.221.18Z	MGU5.211.18ZD	U5.283.18Z	MGU5.283.18ZD
U5.037.25TZ	MGU5.037.25TAZD	U5.221.25Z	MGU5.211.25ZD	U5.283.25Z	MGU5.283.25ZD
U5.037.25Z	MGU5.037.25ZD	U5.221.30Z	MGU5.211.30ZD	U5.283.30Z	MGU5.283.30ZD
U5.037.30TZ	MGU5.037.30TAZD	новый	MGU5.0101.18NZD	U5.451.18Z	MGU5.451.18ZD
U5.037.30Z	MGU5.037.30ZD	новый	MGU5.0101.25NZD	U5.451.25Z	MGU5.451.25ZD
U5.201.18Z	MGU5.201.18ZD	U5.221.30NZ	MGU5.0101.30NZD	U5.451.30Z	MGU5.451.30ZD
U5.201.25Z	MGU5.201.25ZD	U5.223.18NZ	MGU5.0303.18NZD	U5.452.18Z	MGU5.452.18ZD
новый	MGU5.201.18NZD	U5.223.18Z	MGU5.213.18ZD	U5.452.25Z	MGU5.452.25ZD
новый	MGU5.201.25NZD	U5.223.25NZ	MGU5.0303.25NZD	U5.452.30Z	MGU5.452.30ZD
U5.201.30NZ	MGU5.201.30NZD	U5.223.25Z	MGU5.213.25ZD	U5.453.18Z	MGU5.453.18ZD

Таблица соответствия старых и новых референсов Unica

старый референс	новый референс	старый референс	новый референс	старый референс	новый референс
U5.453.25Z	MGU5.453.25ZD	U5.492.18Z	MGU5.492.18ZD	U5.786.30Z	MGU5.786.30ZD
U5.453.30Z	MGU5.453.30ZD	U5.492.25Z	MGU5.492.25ZD	U5.866.18Z	MGU5.866.18ZD
новый	MGU5.462.18ZD	U5.497.30Z	MGU5.492.30ZD	U5.866.25Z	MGU5.866.25ZD
новый	MGU5.462.25ZD	U5.500.18Z	MGU5.501.18ZD	U5.866.30Z	MGU5.866.30ZD
новый	MGU5.462.30ZD	U5.500.25Z	MGU5.501.25ZD	U6.002.18	MGU6.002.18
новый	MGU5.463.18ZD	U5.500.30Z	MGU5.501.30ZD	U6.002.25	MGU6.002.25
новый	MGU5.463.25ZD	новый	MGU5.505.18ZD	U6.002.524	MGU6.002.524
новый	MGU5.463.30ZD	новый	MGU5.505.25ZD	U6.002.542	MGU6.002.542
новый	MGU5.464.18ZD	новый	MGU5.505.30ZD	U6.002.551	MGU6.002.551
новый	MGU5.464.25ZD	новый	MGU5.535.18ZD	U6.002.554	MGU6.002.554
новый	MGU5.464.30ZD	новый	MGU5.535.25ZD	U6.002.563	MGU6.002.563
U5.454.18Z	MGU5.454.18ZD	U5.539.30Z	MGU5.535.30ZD	U6.002.565	MGU6.002.565
U5.454.25Z	MGU5.454.25ZD	U5.541.30Z	MGU5.541.30ZD	U6.002.566	MGU6.002.566
U5.454.30Z	MGU5.454.30ZD	U5.545.30Z	MGU5.545.30ZD	U6.002.567	MGU6.002.567
U5.455.18Z	MGU5.455.18ZD	U5.546.30Z	MGU5.546.30ZD	U6.002.569	MGU6.002.569
U5.455.25Z	MGU5.455.25ZD	U5.548.18Z	MGU5.524.18ZD	U6.002.570	MGU6.002.570
U5.455.30Z	MGU5.455.30ZD	U5.548.25Z	MGU5.524.25ZD	U6.002.571	MGU6.002.571
U5.456.18Z	MGU5.456.18ZD	U5.548.30Z	MGU5.524.30ZD	U6.002.572	MGU6.002.572
U5.456.25Z	MGU5.456.25ZD	U5.549.18Z	MGU5.525.18ZD	U6.002.573	MGU6.002.573
U5.456.30Z	MGU5.456.30ZD	U5.549.25Z	MGU5.525.25ZD	U6.002.574	MGU6.002.574
U5.471.18Z	MGU5.421.18ZD	U5.549.30Z	MGU5.525.30ZD	U6.002.576	MGU6.002.576
U5.471.25Z	MGU5.421.25ZD	U5.552.18Z	MGU5.511.18ZD	U6.002.577	MGU6.002.577
U5.471.30Z	MGU5.421.30ZD	U5.552.25Z	MGU5.511.25ZD	U6.002.824	MGU6.002.824
новый	MGU5.425.18ZD	U5.552.30Z	MGU5.511.30ZD	U6.002.842	MGU6.002.842
новый	MGU5.425.25ZD	U5.553.18Z	исключен	U6.002.851	MGU6.002.851
новый	MGU5.425.30ZD	U5.553.25Z	исключен	U6.002.854	MGU6.002.854
новый	MGU5.460.18ZD	U5.553.30Z	исключен	U6.002.863	MGU6.002.863
новый	MGU5.460.25ZD	новый	MGU5.510.18ZD	U6.002.865	MGU6.002.865
новый	MGU5.460.30ZD	новый	MGU5.510.25ZD	U6.002.866	MGU6.002.866
U5.486.18Z	MGU5.486.18ZD	новый	MGU5.510.30ZD	U6.002.867	MGU6.002.867
U5.486.25Z	MGU5.486.25ZD	новый	MGU5.512.18ZD	U6.002.869	MGU6.002.869
U5.486.30Z	MGU5.486.30ZD	новый	MGU5.512.25ZD	U6.002.870	MGU6.002.870
новый	MGU5.8787.18ZD	новый	MGU5.512.30ZD	U6.002.871	MGU6.002.871
новый	MGU5.8787.25ZD	U5.558.18Z	MGU5.515.18ZD	U6.002.872	MGU6.002.872
новый	MGU5.8787.30ZD	U5.558.25Z	MGU5.515.25ZD	U6.002.873	MGU6.002.873
новый	MGU5.493.18ZD	U5.558.30Z	MGU5.515.30ZD	U6.002.874	MGU6.002.874
новый	MGU5.493.25ZD	новый	MGU5.786.18ZD	U6.002.876	MGU6.002.876
новый	MGU5.493.30ZD	новый	MGU5.786.25ZD	U6.002.877	MGU6.002.877

Таблица соответствия старых и новых референсов Unica

старый референс	новый референс	старый референс	новый референс	старый референс	новый референс
U6.004.18	MGU6.004.18	U6.004V.551	MGU6.004V.551	U6.006.566	MGU6.006.566
U6.004.25	MGU6.004.25	U6.004V.554	MGU6.004V.554	U6.006.567	MGU6.006.567
U6.004.524	MGU6.004.524	U6.004V.563	MGU6.004V.563	U6.006.569	MGU6.006.569
U6.004.542	MGU6.004.542	U6.004V.565	MGU6.004V.565	U6.006.570	MGU6.006.570
U6.004.551	MGU6.004.551	U6.004V.566	MGU6.004V.566	U6.006.571	MGU6.006.571
U6.004.554	MGU6.004.554	U6.004V.567	MGU6.004V.567	U6.006.572	MGU6.006.572
U6.004.563	MGU6.004.563	U6.004V.569	MGU6.004V.569	U6.006.573	MGU6.006.573
U6.004.565	MGU6.004.565	U6.004V.570	MGU6.004V.570	U6.006.574	MGU6.006.574
U6.004.566	MGU6.004.566	U6.004V.571	MGU6.004V.571	U6.006.576	MGU6.006.576
U6.004.567	MGU6.004.567	U6.004V.572	MGU6.004V.572	U6.006.577	MGU6.006.577
U6.004.569	MGU6.004.569	U6.004V.573	MGU6.004V.573	U6.006.824	MGU6.006.824
U6.004.570	MGU6.004.570	U6.004V.574	MGU6.004V.574	U6.006.842	MGU6.006.842
U6.004.571	MGU6.004.571	U6.004V.576	MGU6.004V.576	U6.006.851	MGU6.006.851
U6.004.572	MGU6.004.572	U6.004V.577	MGU6.004V.577	U6.006.854	MGU6.006.854
U6.004.573	MGU6.004.573	U6.004V.824	MGU6.004V.824	U6.006.863	MGU6.006.863
U6.004.574	MGU6.004.574	U6.004V.842	MGU6.004V.842	U6.006.865	MGU6.006.865
U6.004.576	MGU6.004.576	U6.004V.851	MGU6.004V.851	U6.006.866	MGU6.006.866
U6.004.577	MGU6.004.577	U6.004V.854	MGU6.004V.854	U6.006.867	MGU6.006.867
U6.004.824	MGU6.004.824	U6.004V.863	MGU6.004V.863	U6.006.869	MGU6.006.869
U6.004.842	MGU6.004.842	U6.004V.865	MGU6.004V.865	U6.006.870	MGU6.006.870
U6.004.851	MGU6.004.851	U6.004V.866	MGU6.004V.866	U6.006.871	MGU6.006.871
U6.004.854	MGU6.004.854	U6.004V.867	MGU6.004V.867	U6.006.872	MGU6.006.872
U6.004.863	MGU6.004.863	U6.004V.869	MGU6.004V.869	U6.006.873	MGU6.006.873
U6.004.865	MGU6.004.865	U6.004V.870	MGU6.004V.870	U6.006.874	MGU6.006.874
U6.004.866	MGU6.004.866	U6.004V.871	MGU6.004V.871	U6.006.876	MGU6.006.876
U6.004.867	MGU6.004.867	U6.004V.872	MGU6.004V.872	U6.006.877	MGU6.006.877
U6.004.869	MGU6.004.869	U6.004V.873	MGU6.004V.873	U6.006V.18	MGU6.006V.18
U6.004.870	MGU6.004.870	U6.004V.874	MGU6.004V.874	U6.006V.25	MGU6.006V.25
U6.004.871	MGU6.004.871	U6.004V.876	MGU6.004V.876	U6.006V.524	MGU6.006V.524
U6.004.872	MGU6.004.872	U6.004V.877	MGU6.004V.877	U6.006V.542	MGU6.006V.542
U6.004.873	MGU6.004.873	U6.006.18	MGU6.006.18	U6.006V.551	MGU6.006V.551
U6.004.874	MGU6.004.874	U6.006.25	MGU6.006.25	U6.006V.554	MGU6.006V.554
U6.004.876	MGU6.004.876	U6.006.524	MGU6.006.524	U6.006V.563	MGU6.006V.563
U6.004.877	MGU6.004.877	U6.006.542	MGU6.006.542	U6.006V.565	MGU6.006V.565
U6.004V.18	MGU6.004V.18	U6.006.551	MGU6.006.551	U6.006V.566	MGU6.006V.566
U6.004V.25	MGU6.004V.25	U6.006.554	MGU6.006.554	U6.006V.567	MGU6.006V.567
U6.004V.524	MGU6.004V.524	U6.006.563	MGU6.006.563	U6.006V.569	MGU6.006V.569
U6.004V.542	MGU6.004V.542	U6.006.565	MGU6.006.565	U6.006V.570	MGU6.006V.570

Таблица соответствия старых и новых референсов Unica

старый референс	новый референс	старый референс	новый референс	старый референс	новый референс
U6.006V.571	MGU6.006V.571	U6.008.573	MGU6.008.573	U66.004V.010	MGU66.004V.010
U6.006V.572	MGU6.006V.572	U6.008.574	MGU6.008.574	U66.004V.038	MGU66.004V.038
U6.006V.573	MGU6.006V.573	U6.008.576	MGU6.008.576	U66.004V.039	MGU66.004V.039
U6.006V.574	MGU6.006V.574	U6.008.577	MGU6.008.577	U66.004V.0M1	MGU66.004V.0M1
U6.006V.576	MGU6.006V.576	U6.008.824	MGU6.008.824	U66.004V.0M2	MGU66.004V.0M2
U6.006V.577	MGU6.006V.577	U6.008.842	MGU6.008.842	U66.004V.0M3	MGU66.004V.0M3
U6.006V.824	MGU6.006V.824	U6.008.851	MGU6.008.851	U66.004V.0M4	MGU66.004V.0M4
U6.006V.842	MGU6.006V.842	U6.008.854	MGU6.008.854	U66.006.010	MGU66.006.010
U6.006V.851	MGU6.006V.851	U6.008.863	MGU6.008.863	U66.006.038	MGU66.006.038
U6.006V.854	MGU6.006V.854	U6.008.865	MGU6.008.865	U66.006.039	MGU66.006.039
U6.006V.863	MGU6.006V.863	U6.008.866	MGU6.008.866	U66.006.0M1	MGU66.006.0M1
U6.006V.865	MGU6.006V.865	U6.008.867	MGU6.008.867	U66.006.0M2	MGU66.006.0M2
U6.006V.866	MGU6.006V.866	U6.008.869	MGU6.008.869	U66.006.0M3	MGU66.006.0M3
U6.006V.867	MGU6.006V.867	U6.008.870	MGU6.008.870	U66.006.0M4	MGU66.006.0M4
U6.006V.869	MGU6.006V.869	U6.008.871	MGU6.008.871	U66.006V.010	MGU66.006V.010
U6.006V.870	MGU6.006V.870	U6.008.872	MGU6.008.872	U66.006V.038	MGU66.006V.038
U6.006V.871	MGU6.006V.871	U6.008.873	MGU6.008.873	U66.006V.039	MGU66.006V.039
U6.006V.872	MGU6.006V.872	U6.008.874	MGU6.008.874	U66.006V.0M1	MGU66.006V.0M1
U6.006V.873	MGU6.006V.873	U6.008.876	MGU6.008.876	U66.006V.0M2	MGU66.006V.0M2
U6.006V.874	MGU6.006V.874	U6.008.877	MGU6.008.877	U66.006V.0M3	MGU66.006V.0M3
U6.006V.876	MGU6.006V.876	U61.037.18	MGU61.037.18	U66.006V.0M4	MGU66.006V.0M4
U6.006V.877	MGU6.006V.877	U61.037.25	MGU61.037.25	U66.008.010	MGU66.008.010
U6.008.18	MGU6.008.18	U66.002.010	MGU66.002.010	U66.008.038	MGU66.008.038
U6.008.25	MGU6.008.25	U66.002.038	MGU66.002.038	U66.008.039	MGU66.008.039
U6.008.524	MGU6.008.524	U66.002.039	MGU66.002.039	U66.008.0M1	MGU66.008.0M1
U6.008.542	MGU6.008.542	U66.002.0M1	MGU66.002.0M1	U66.008.0M2	MGU66.008.0M2
U6.008.551	MGU6.008.551	U66.002.0M2	MGU66.002.0M2	U66.008.0M3	MGU66.008.0M3
U6.008.554	MGU6.008.554	U66.002.0M3	MGU66.002.0M3	U66.008.0M4	MGU66.008.0M4
U6.008.563	MGU6.008.563	U66.002.0M4	MGU66.002.0M4	U7.892R	MGU7.892
U6.008.565	MGU6.008.565	U66.004.010	MGU66.004.010	U8.002.18	MGU8.002.18
U6.008.566	MGU6.008.566	U66.004.038	MGU66.004.038	U8.002.25	MGU8.002.25
U6.008.567	MGU6.008.567	U66.004.039	MGU66.004.039	U8.004.18	MGU8.004.18
U6.008.569	MGU6.008.569	U66.004.0M1	MGU66.004.0M1	U8.004.25	MGU8.004.25
U6.008.570	MGU6.008.570	U66.004.0M2	MGU66.004.0M2	U8.006.18	MGU8.006.18
U6.008.571	MGU6.008.571	U66.004.0M3	MGU66.004.0M3	U8.006.25	MGU8.006.25
U6.008.572	MGU6.008.572	U66.004.0M4	MGU66.004.0M4		



**Не забудьте заказать
монтажные коробки !**